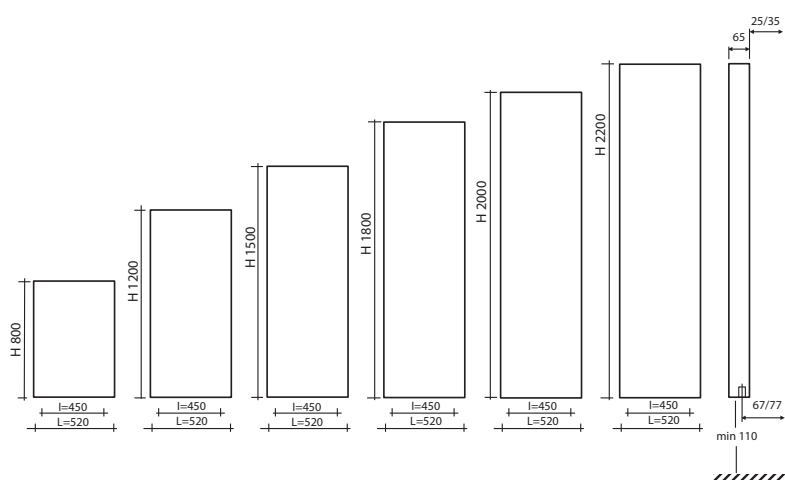


**BENT**

design by Alessandro Canepa

**PaletteCAD**

Interasse dal centro
foro al muro 67/77 mm.

Distance between hole center
and wall 67/77 mm.


Distance du centre
du trou au mur 67/77 mm.

Abstand zwischen Lochmitte
und Wand 67/77 mm.

Distancia entre el centro
del agujero y el muro 67/77 mm.

Расстояние между центром
отверстия и стеной – 67/77 мм.

vista dal basso int. **STANDARD**
i = 450



vista dall'alto
1/2 "GAS



La copertura superiore con logo "CALEIDO" è fornita di serie
The cover with "CALEIDO" logo is standard supplied
La couverture avec le logo "CALEIDO" est fournie de série
Die Abdeckung mit "CALEIDO" Logo ist als Standard geliefert
El revestimiento con el logotipo "Caleido" viene de serie
Внешняя панель с логотипом "CALEIDO" входит в стандартную комплектацию



p./S. 393 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** /
p./S. 395 BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /
HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS
ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Interasse centrale 50 mm **a richiesta**.
Central distance between centers 50 mm **on request**.
Entraxe centrale 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм. **по запросу**

Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **optional**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**

caleido

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancha ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco B7 ruvido di serie standard rough matt white B7 blanc B7 rugueux mat de série mattes grobes Weiß B7 serienmäßig blanco B7 rugoso mate белый B7 неоднородный	nero N4 ruvido opaco rough black N4 matt noir N4 rugueux mat mattes grobes Schwarz N4 negro N4 rugoso mate черный N4 неоднородный	grigio 7015 ruvido rough matt slate grey gris ardoise mat rugueux mattes raues Schiefergrau gris pizarra mate rugoso серый сланец матовый шершавый	met grigio 3 rag ruvido matt met grey 3 RAG rough gris métallisé 3RAG rugueux mat met grau 3 RAG mattes grob gris metalizado BD RAG rugoso mate серый металлический 3 RAG неоднородный матовый	met iron BD rag ruvido matt met iron BD RAG rough fer métallisé BD RAG rugueux mat met iron BD RAG mattes grob hierro metalizado BD RAG rugoso mate металлический BD RAG неоднородный
	H mm	L mm	I mm	75/65- 20 watt★ Δt50	55/45- 20 watt★ Δt30	55/45- 24 watt★ Δt26	...SVC	...SVC	...SVM	...SVM	...SVM
FBEN08520...	800	520	450	450	230	195					
FBEN12520...	1200	520	450	600	310	260					
FBEN15520...	1500	520	450	747	380	325					
FBEN18520...	1800	520	450	868	445	375					
FBEN20520...	2000	520	450	970	495	420					
FBEN22520...	2200	520	450	1061	545	460					

Materiale: Alluminio

Pressione di esercizio: 4 bar

Material: aluminium

Working pressure: 4 bar

Matériel: aluminium

Pression d'exercice: 4 bars

Material: Aluminium

Betriebsdruck: 4 bar

Material: Aluminio

Presión de trabajo: 4 bar

Материал – алюминий

Рабочее давление – 4 бар

★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione

★The watt values are not definitive awaiting for provisoire dans l'attente de la certification

★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.


★Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación

★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

					
cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.

Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Disponibile aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.

Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Disponibile también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.