





CANARINO 16 SINGLE

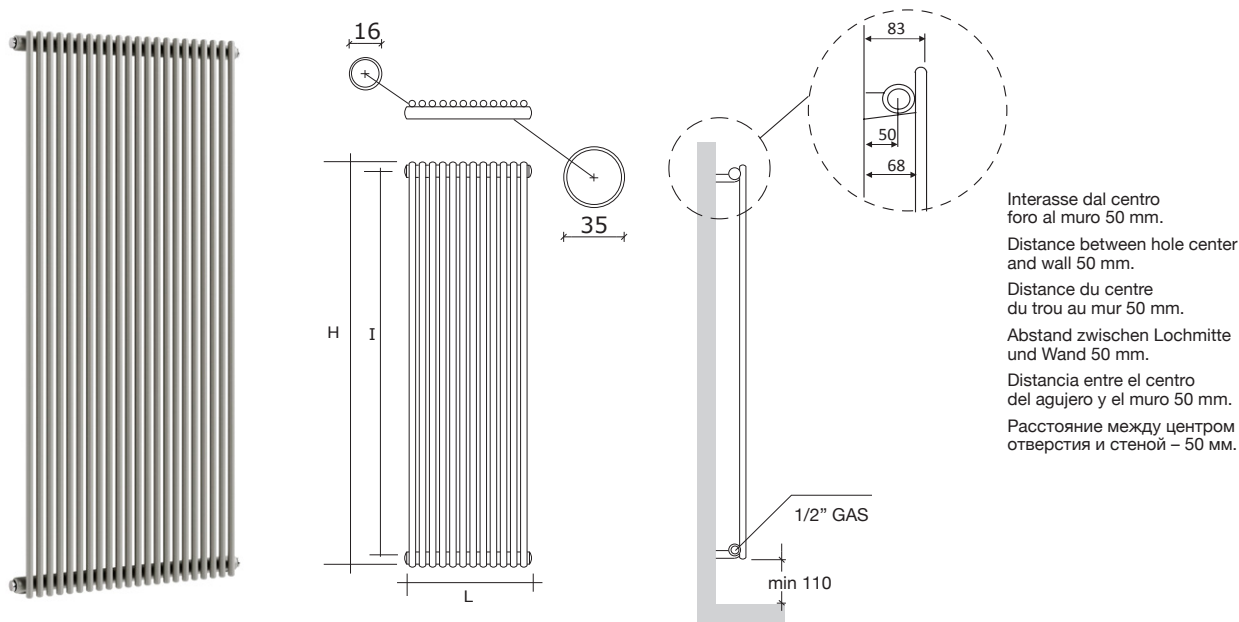

p./S. 393 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS
p./S. 395 **SPECIALS POSSIBLES** / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS
ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


A

Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный




B

Destro, Right, Droite,
Recht, Derecha,
Право




C

Sinistro, Left, Gauche,
Links, Izquierda,
левый



Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.
p./S. 393

D



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **optional**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.
p./S. 395




sinistro
left
gauche
links
izquierda
влево



destro
right
droite
rechts
derecha
вправо

Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 303 mm.
Short towel rail **on request**. From L 303 mm.
Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 303 mm.
Handtuchtrockenstange Short **optional**. Ab Breite L = 303 mm.
Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 303 mm.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short. От длины L 303 mm.
p./S. 420



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta** solo per **SINGLE**.
50 mm central connection for remote valve **on request** only for **SINGLE**.
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande** pour **SINGLE** seulement.
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **optional** nur für **SINGLE**.
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido** solo para **SINGLE**.
50 mm центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу** только для **ОДИНАРНЫХ** радиаторов
p./S. 407

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...	cod. 10106234...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 409	p./S. 407

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S. 431

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancha ширина	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm
				410	510	610	710	810	910	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние												
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				360	460	560	660	760	860	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (COLOURS A+20% - COLOURS B+25% - COLOURS C+40%)																
C04S...	4	103														
			watt	60	73	86	98	111	124	136	160	197	233	257	280	304
C05S...	5	128														
			watt	75	91	107	123	139	154	170	201	246	291	321	350	380
C06S...	6	153														
			watt	90	109	129	148	167	185	204	241	295	349	385	420	456
C07S...	7	178														
			watt	105	127	150	172	194	216	238	281	344	407	449	490	532
C08S...	8	203														
			watt	119	146	171	197	222	247	272	321	394	466	513	561	608
C09S...	9	228														
			watt	134	164	193	221	250	278	306	361	443	524	577	631	684
C10S...	10	253														
			watt	149	182	214	246	278	309	340	401	492	582	641	701	760
C11S...	11	278														
			watt	164	200	236	271	305	340	374	441	541	640	706	771	836
C12S...	12	303														
			watt	179	219	257	295	333	371	408	481	590	698	770	841	912
C13S...	13	328														
			watt	194	237	279	320	361	401	442	521	640	756	834	911	988
C14S...	14	353														
			watt	209	255	300	345	389	432	476	562	689	815	898	981	1064
C15S...	15	378														
			watt	224	273	321	369	416	463	510	602	738	873	962	1051	1140
C16S...	16	403														
			watt	239	291	343	394	444	494	544	642	787	931	1026	1121	1216
C17S...	17	428														
			watt	254	310	364	418	472	525	578	682	836	989	1090	1191	1292
C18S...	18	453														
			watt	269	328	386	443	500	556	612	722	886	1047	1155	1261	1368
C20S...	20	503														
			watt	299	364	429	492	555	618	680	802	984	1164	1283	1401	1520
C22S...	22	553														
			watt	328	401	471	541	611	679	748	882	1082	1280	1411	1542	1672
C24S...	24	603														
			watt	358	437	514	591	666	741	816	963	1181	1397	1539	1682	1824
C26S...	26	653														
			watt	388	473	557	640	722	803	883	1043	1279	1513	1668	1822	1976
C28S...	28	703														
			watt	418	510	600	689	777	865	951	1123	1378	1629	1796	1962	2128
C30S...	30	753														
			watt	448	546	643	738	833	926	1019	1203	1476	1746	1924	2102	2280
C32S...	32	803														
			watt	478	583	686	788	888	988	1087	1284	1574	1862	2052	2242	2432
C34S...	34	853														
			watt	508	619	729	837	944	1050	1155	1364	1673	1978	2181	2382	2584
C36S...	36	903														
			watt	537	656	771	886	999	1112	1223	1444	1771	2095	2309	2523	2736
C38S...	38	953														
			watt	567	692	814	935	1055	1173	1291	1524	1870	2211	2437	2663	2888
C40S...	40	1003														
			watt	597	728	857	984	1110	1235	1359	1604	-	-	-	-	-

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

Material:
carbon-steel
Working pressure: 8 bar

For hydraulic connections,
please see on page 392

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 8 bars

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

Solo per i radiatori indicati
è possibile, su richiesta,
l'adattamento all'impianto
monotubo.
La lavorazione speciale
comporta un aumento del
+10% dal prezzo indicato.

p./S 392

Only these radiators can
be fitted for monotube
connection on request.
For these special
processing a +10%
increase on price is
required.

p./S 392

Seulement pour les
radiateurs indiqués il est
possible de prévoir sur
demande l'adaptation
pour la version monotube.
Pour cette opération
il faut considérer une
augmentation de 10% sur le
prix indiqué.

p./S 392

Nur die angegebenen
Heizkörper können
optional für den Anschluss
zum Einrohrsystem
gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung
ist eine Preiserhöhung von
den 10 % vorgesehen.

p./S 392

Sólo para estos
radiadores es posible,
bajo pedido, la
adaptación para el
sistema de calefacción
monotubo.
Para este tratamiento
especial se produce un
aumento del + 10% desde
el precio.
p./S 392

Только эти радиаторы
могут быть установлены
с однотрубным
подключением по
запросу.
Эта специальная
опция увеличивает цену
на 10%.

p./S 392