




CANARINO 16 TRIPLE




Interasse dal centro foro al muro: ↑ mandata 55 mm - ↓ ritorno 105 mm
 OPPURE ↑ mandata 105 mm - ↓ ritorno 55 mm
 Distance between hole centre and wall: ↑ inlet 55 mm - ↓ outlet 105 mm
 OR ↑ inlet 105 mm - ↓ outlet 55 mm
 Distance du centre du trou au mur: ↑ entrée 55 mm - ↓ sortie 105 mm
 OU ↑ entrée 105 mm - ↓ sortie 55 mm
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand: ↑ Vorlauf 55 mm - ↓ Rücklauf 105 mm
 ODER ↑ Vorlauf 105 mm - ↓ Rücklauf 55 mm
 Distancia entre el centro del agujero y el muro: ↑ entrada 55 mm - ↓ salida 105 mm
 O ↑ entrada 105 mm - ↓ salida 55 mm
 Межосевое расстояние от центра отверстия до стены: ↑ выход 55 mm - ↓ обратная линия 105 mm ИЛИ ↑ выход 105 mm - ↓ обратная линия 55 mm

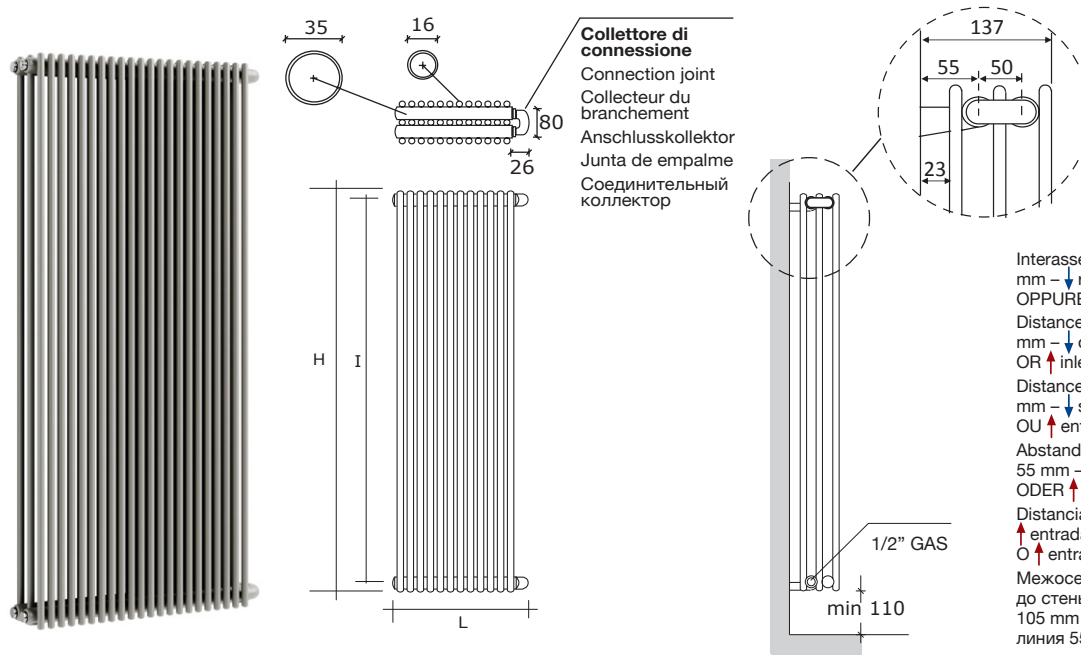

p./S. 393 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS
 p./S. 395 **SPECIALS POSSIBLES** / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS
ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


A

Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный




B

Destro, Right, Droite,
Recht, Derecha,
Право



C


Sinistro, Left, Gauche,
Links, Izquierda,
левый



Interasse 50 mm **a richiesta**.
 Central distance 50 mm **on request**.
 Entraxe 50 mm **sur demande**.
 Mittelschluss 50 mm **optional**.
 Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
 По **запросу** радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 mm.

p./S. 393

D



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
 Bottom connection **on request**.
 Branchement par dessous **sur demande**.
 Anschluss von unten **optional**.
 Conexión por abajo **bajo pedido**.
 Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.
 p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .

Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431

codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина L mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm
				410	510	610	710	810	910	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние												
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	
				360	460	560	660	760	860	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (COLOURS A+20% - COLOURS B+25% - COLOURS C+40%)																
C04T...	4	129	watt★	131	160	188	216	243	270	296	347	420	490	535	577	619
C05T...	5	154	watt★	164	200	235	270	304	337	370	434	525	613	668	722	774
C06T...	6	179	watt★	197	240	283	324	365	405	444	521	631	735	802	866	929
C07T...	7	204	watt★	229	280	330	378	426	472	518	608	736	858	935	1011	1084
C08T...	8	229	watt★	262	320	377	432	487	540	592	694	841	980	1069	1155	1239
C09T...	9	254	watt★	295	360	424	486	547	607	666	781	946	1103	1203	1299	1394
C10T...	10	279	watt★	328	400	471	540	608	675	741	868	1051	1226	1336	1444	1548
C11T...	11	304	watt★	361	440	518	594	669	742	815	955	1156	1348	1470	1588	1703
C12T...	12	329	watt★	393	480	565	648	730	810	889	1041	1261	1471	1604	1732	1858
C13T...	13	354	watt★	426	520	612	702	791	877	963	1128	1366	1593	1737	1877	2013
C14T...	14	379	watt★	459	560	659	756	852	945	1037	1215	1471	1716	1871	2021	2168
C15T...	15	404	watt★	492	600	706	810	912	1012	1111	1302	1576	1838	2005	2166	2323
C16T...	16	429	watt★	524	640	753	864	973	1080	1185	1389	1681	1961	2138	2310	2477
C17T...	17	454	watt★	557	681	801	918	1034	1147	1259	1475	1787	2083	2272	2454	2632
C18T...	18	479	watt★	590	721	848	972	1095	1215	1333	1562	1892	2206	2406	2599	2787
C20T...	20	529	watt★	656	801	942	1080	1217	1350	1481	1736	2102	2451	2673	2887	3097
C22T...	22	579	watt★	721	881	1036	1188	1338	1485	1629	1909	2312	2696	2940	3176	3406
C24T...	24	629	watt★	787	961	1130	1296	1460	1620	1777	2083	2522	2941	3207	3465	3716
C26T...	26	679	watt★	852	1041	1224	1404	1582	1755	1925	2257	2732	3186	3475	3754	4026
C28T...	28	729	watt★	918	1121	1319	1512	1703	1890	2073	2430	2943	3431	3742	4042	4336
C30T...	30	779	watt★	983	1201	1413	1620	1825	2025	2222	2604	3153	3677	4009	4331	4645
C32T...	32	829	watt★	1049	1281	1507	1728	1947	2160	2370	2777	3363	3922	4276	4620	4955
C34T...	34	879	watt★	1115	1361	1601	1836	2068	2295	2518	2951	3573	4167	4544	4909	5265
C36T...	36	929	watt★	1180	1441	1695	1944	2190	2430	2666	3124	3783	4412	4811	5197	5574
C38T...	38	979	watt★	1246	1521	1789	2052	2312	2565	2814	3298	3993	4657	5078	5486	5884
C40T...	40	1029	watt★	1311	1601	1884	2160	2433	2700	2962	3472	-	-	-	-	-

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 6 bar

Material:
carbon-steel
Working pressure: 6 bar

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 6 bars

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 6 bar

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 6 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 6 бар

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

For hydraulic connections,
please see on page 392

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★The watt values are not definitive awaiting for certification.

★Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.