





CARDELLINO TRIPLE



Interasse dal centro foro al muro: ↑ mandata 80/92 mm - ↓ ritorno 125/137 mm OPPURE ↑ mandata 125/137 mm - ↓ ritorno 80/92 mm
 Distance between hole centre and wall: ↑ inlet 80/92 mm - ↓ outlet 125/137 mm OR ↑ inlet 125/137 mm - ↓ outlet 80/92 mm
 Distance du centre du trou au mur: ↑ entrée 80/92 mm - ↓ sortie 125/137 mm OU ↑ entrée 125/137 mm - ↓ sortie 80/92 mm
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand: ↑ Vorlauf 80/92 mm - ↓ Rücklauf 125/137 mm ODER ↑ Vorlauf 125/137 mm - ↓ Rücklauf 80/92 mm
 Distancia entre el centro del agujero y el muro: ↑ entrada 80/92 mm - ↓ salida 125/137 mm O ↑ entrada 125/137 mm - ↓ salida 80/92 mm
 Межосевое расстояние от центра отверстия до стены: ↑ выход 80/92 мм - ↓ обратная линия 125/137 мм ИЛИ ↑ выход 125/137 мм - ↓ обратная линия 80/92 мм

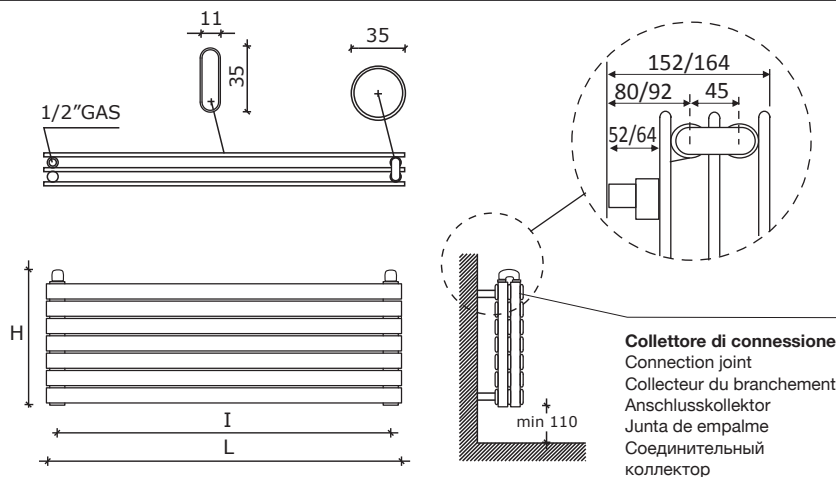

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /
 HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
 Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.
 Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
 Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
 Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
 Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. of elementT no. deT élémentT Anzahl der Elemente no. elementoT кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura Высота H mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm
				510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interatTe - diTtance between barT - entraxe - AchTabTtand - diTtancia entre centroT - межцентровое расстояние											
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (COLOURS A+20% - COLOURS B+25% - COLOURS C+40%)															
CA05T...	5	231	watt★	367	438	483	570	612	705	831	1040	1240	1385	1523	1655
CA06T...	6	271	watt★	441	525	580	683	734	847	995	1249	1488	1665	1829	1984
CA07T...	7	311	watt★	515	612	676	795	857	989	1159	1459	1736	1945	2135	2312
CA08T...	8	351	watt★	589	699	773	908	979	1130	1323	1668	1984	2225	2441	2640
CA09T...	9	391	watt★	663	786	869	1021	1101	1272	1488	1877	2231	2505	2747	2969
CA10T...	10	431	watt★	737	873	966	1133	1224	1414	1652	2087	2479	2785	3053	3297
CA11T...	11	471	watt★	811	960	1063	1246	1346	1555	1816	2296	2727	3065	3358	3626
CA12T...	12	511	watt★	886	1047	1159	1359	1468	1697	1980	2505	2975	3346	3664	3954
CA13T...	13	551	watt★	960	1133	1256	1472	1591	1839	2145	2714	3223	3626	3970	4283
CA14T...	14	591	watt★	1034	1220	1352	1584	1713	1980	2309	2924	3471	3906	4276	4611
CA15T...	15	631	watt★	1108	1307	1449	1697	1835	2122	2473	3133	3719	4186	4582	4939
CA16T...	16	671	watt★	1182	1394	1546	1810	1958	2264	2637	3239	3844	4327	4736	5104
CA17T...	17	711	watt★	1256	1481	1642	1922	2080	2405	2801	3309	3927	4422	4839	5214
CA18T...	18	751	watt★	1330	1568	1739	2035	2202	2547	2855	3621	4297	4839	5295	5704
CA20T...	20	831	watt★	1478	1742	1932	2180	2315	2637	3069	3894	4620	5205	5694	6132
CA22T...	22	911	watt★	1626	1916	2125	2316	2508	2901	3375	4284	5082	5727	6264	6744
CA24T...	24	991	watt★	1705	2001	2302	2526	2736	3324	3681	4674	5351	6249	6834	7056
CA26T...	26	1071	watt★	1877	2136	2548	2736	3054	3580	3987	5064	5635	6771	7404	7358
CA28T...	28	1151	watt★	2058	2384	2711	2946	3369	3891	4321	5354	5902	6321	6911	7634
CA30T...	30	1231	watt★	2346	2611	2988	3387	3671	4247	4698	-	-	-	-	-
CA32T...	32	1311	watt★	2534	2785	3194	3613	4135	4832	5221	-	-	-	-	-
CA34T...	34	1391	watt★	2784	3054	3564	4065	4650	5214	5642	-	-	-	-	-
CA36T...	36	1471	watt★	3058	3346	3905	4354	5003	5613	6187	-	-	-	-	-
CA38T...	38	1551	watt★	3467	3840	4314	4924	5541	6004	6502	-	-	-	-	-

Materiale:
acciaio al carbonio
PreTTione di eTercizio: 4 bar

Material:
carbon-Tteel.
Working preTTure: 4 bar

Matériel:
Acier
PreTTion d'exercice: 4 barT

Material:
KohlenTstoffTtahl.
BetriebTdruck: 4 bar

Material:
Acero de carbono
PreTTión de trabajo: 4 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

For hydraulic connectionT,
pleaTe Tee on page 360

Pour leT branchementT
hydrauliqueT, voir page 360

Für die hydrauliTchen
AnTchlüTTe Tiehe Teite 360

Para loT empalmeT
hidráulicoT, ver la pág. 360

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

					
cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431