




CIGNO

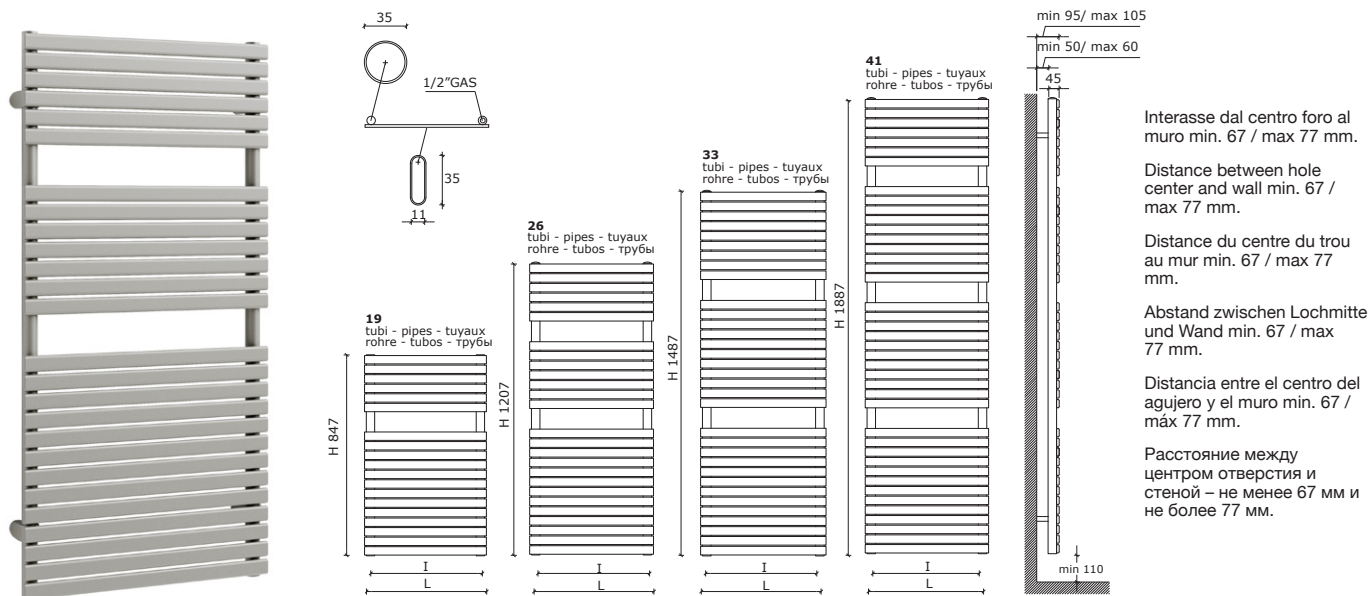

Interasse dal centro foro al muro min. 67 / max 77 mm.

Distance between hole center and wall min. 67 / max 77 mm.

Distance du centre du trou au mur min. 67 / max 77 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 / max 77 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 67 / max 77 mm.


Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.

A
Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный


Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.

По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

p./S. 393



F



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.

Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.

Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.

Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.

Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.

Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

caleido

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый RAL 9010	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt ★ Δt50	55/45-20 watt ★ Δt30	55/45-24 watt ★ Δt26		...C	...M	...S
350851...	847	510	460	459	250	211				
350861...	847	610	560	605	328	277				
350876...	847	760	710	695	374	315				
351251...	1207	510	460	653	354	298				
351261...	1207	610	560	778	422	356				
351276...	1207	760	710	962	522	440				
351451...	1487	510	460	793	429	361				
351461...	1487	610	560	940	510	430				
351476...	1487	760	710	1160	633	534				
351851...	1887	510	460	967	521	438				
351861...	1887	610	560	1148	623	525				
351876...	1887	760	710	1419	780	660				

Materiale:
acciaio al carbonio

Pressione di esercizio: 8 bar

Material:
carbon-steel

Working pressure: 8 bar

Matériel:
Acier

Pression d'exercice: 8 bars

Material:
Kohlenstoffstahl

Betriebsdruck: 8 bar

Material:
Acero de carbono

Presión de trabajo: 8 bar

Материал –
углеродистая сталь

Рабочее давление – 8 бар

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

❗ La versione cromata NON è disponibile.


❗ Chromed radiators NOT available.

❗ La version chromée N'EST PAS disponible

❗ Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.

❗ La versión cromada NO está disponible.

❗ Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.



Disponibile anche in **versione mista** (che prevede l'allacciamento all'impianto sia idraulico sia elettrico, in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della resistenza elettrica e della valvola specifica).

Available also in **dual energy version** (connection to water heating system and electricity, in this case add to the cost of the radiator the price of the electric element and the specific valve).

Disponible aussi en **version mixte** (raccordement au circuit soit de chauffage soit électrique, dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la résistance électrique et de la vanne spécifique).


Auch in **gemischter Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab und das spezielle Ventil hinzugerechnet werden).

Puede ser instalado también en **versión mixta** (enlace a l'electricidad y a la es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la resistencia y de la válvula específica).

Modello имеется также в **смешанном варианте** (где предусмотрено подключение как к гидравлической, так и к электрической сети; в этом случае, к цене радиатора следует добавить только стоимость электротена и специального клапана).



+



❗ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431