


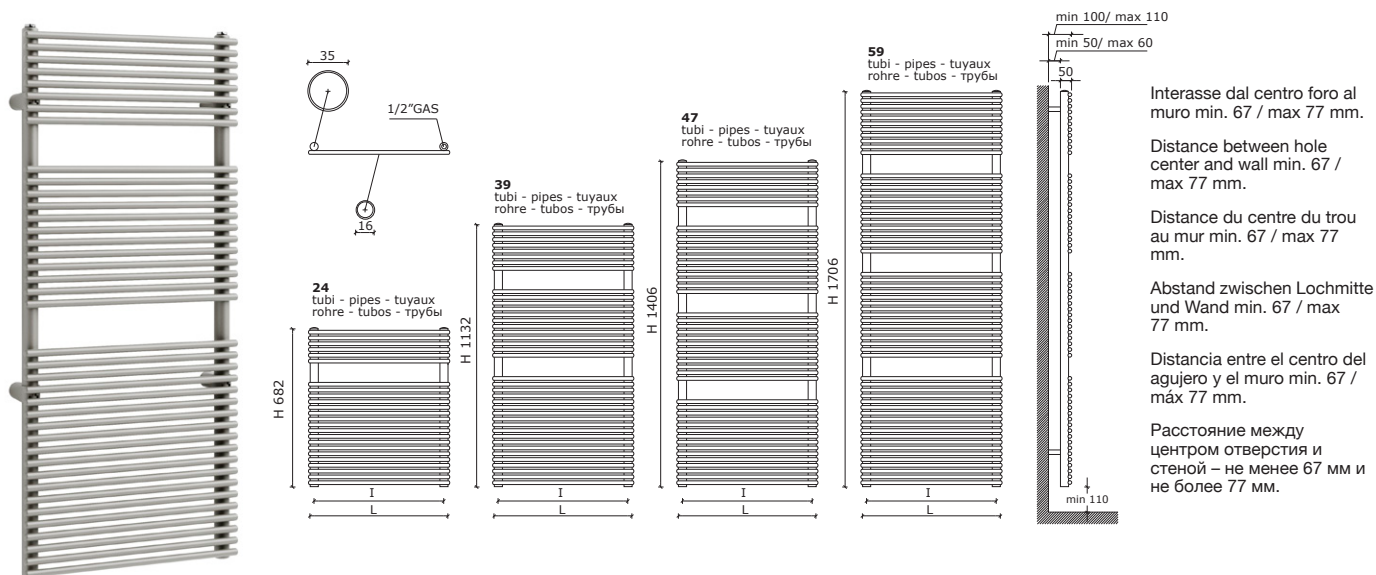


A

Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный

Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.

По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.


p./S. 393



F

Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.
Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395



cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
							RAL 9010	A	B	C
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26		...C	...M	...S
410616...	682	410	360	356	185	155				
510616...	682	510	460	431	231	194				
610616...	682	610	560	507	275	231				
760616...	682	760	710	619	340	288				
411116...	1132	410	360	597	311	262				
511116...	1132	510	460	721	388	327				
611116...	1132	610	560	830	448	376				
761116...	1132	760	710	994	537	452				
411416...	1406	410	360	715	371	311				
511416...	1406	510	460	866	462	387				
611416...	1406	610	560	1006	540	453				
761416...	1406	760	710	1217	659	555				
411716...	1706	410	360	829	429	358				
511716...	1706	510	460	1013	534	446				
611716...	1706	610	560	1193	636	533				
761716...	1706	760	710	1463	795	670				

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar

Material:
carbon-steel
Working pressure: 8 bar

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 8 bars

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

COLIBRÌ SINGLE CHROME


$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$
$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancha ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output cromato output chromed output chrome Output verchromt output cromado мощность хромированный			cromato chromed chrome verchromt cromado хромированный
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26	...CR
410613...	739	410	360	190	97	82	
510613...	739	510	460	228	117	98	
610613...	739	610	560	269	138	116	
760613...	739	760	710	328	168	142	
411113...	1207	410	360	330	169	142	
511113...	1207	510	460	348	196	165	
611113...	1207	610	560	430	220	185	
761113...	1207	760	710	535	273	230	
411413...	1481	410	360	380	194	164	
511413...	1481	510	460	455	233	196	
611413...	1481	610	560	530	271	228	
761413...	1481	760	710	638	326	275	
411713...	1792	410	360	441	225	189	
511713...	1792	510	460	530	271	228	
611713...	1792	610	560	630	322	271	
761713...	1792	760	710	750	383	323	

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar


Material:
carbon-steel
Working pressure: 8 bar

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 8 bars

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

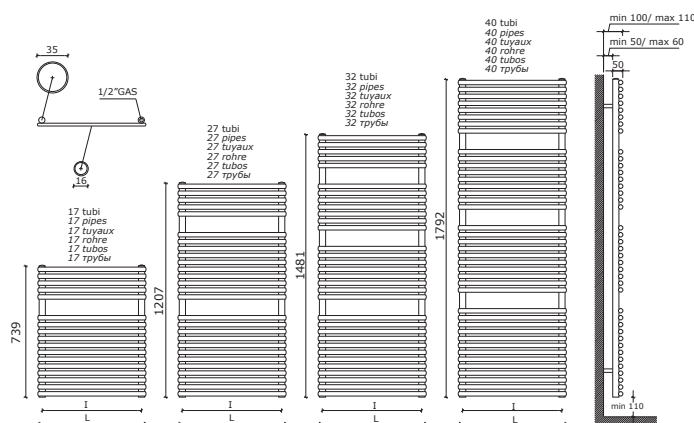

Interasse dal centro foro al muro min. 67 / max 77 mm.

Distance between hole center and wall min. 67 / max 77 mm.

Distance du centre du trou au mur min. 67 / max 77 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 / max 77 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro mín. 67 / máx 77 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.

COLIBRÌ SINGLE / COLIBRÌ SINGLE CHROME VERTICAL



Disponibile anche in **versione mista** (che prevede l'allacciamento all'impianto sia idraulico sia elettrico, in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della resistenza elettrica e della valvola specifica).

p./S. 378 - 379

Available also in **dual energy version** (connection to water heating system and electricity, in this case add to the cost of the radiator the price of the electric element and the specific valve).

Disponible aussi en **version mixte** (raccordement au circuit soit de chauffage soit électrique, dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la résistance électrique et de la vanne spécifique).

Auch in **gemischter Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab und das spezielle Ventil hinzugerechnet werden).

Puede ser instalado también en **version mixta** (enlace a l'electricidad y a la es necesario adicional al precio del radiador el coste de la resistencia y de la válvula específica).

Модель имеется также в **смешанном варианте** (где предусмотрено подключение как к гидравлической, так и к электрической сети; в этом случае, к цене радиатора следует добавить только стоимость электротена и специального клапана).



cod. 10108034...

p./S. 404



A1 / A2 - M1 / M2 - SP1 /SP2

p./S. 412 - 413 - 414

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles
 . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны
 окрашенные клапана
 p./S.431