




CONDOR 70 DOUBLE

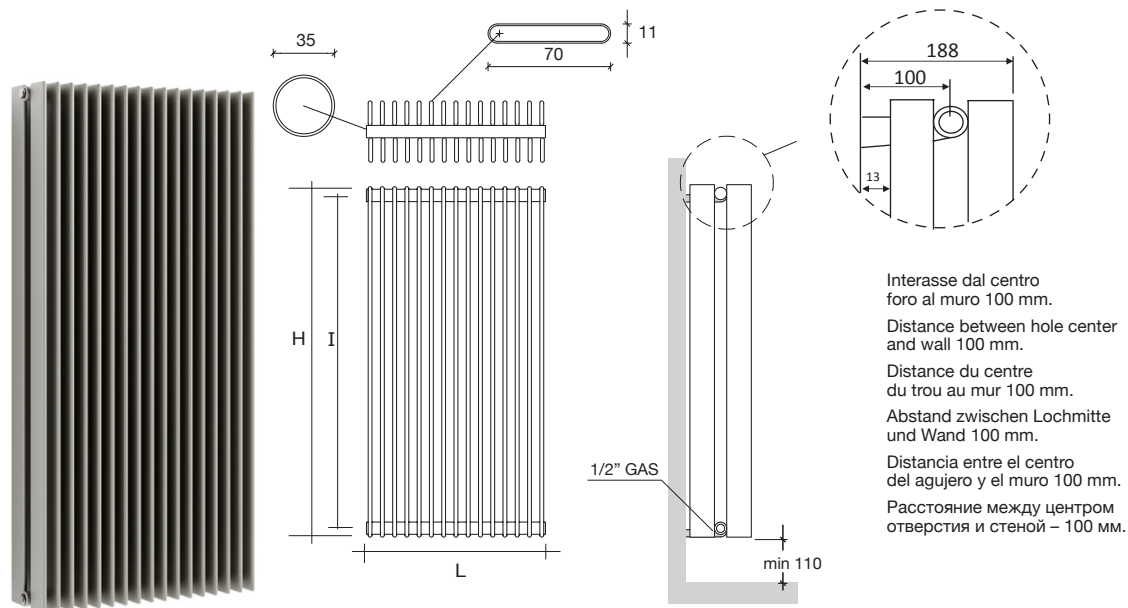


p./S. 393
p./S. 395

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / **BRANCHEMENTS SPECIALS POSSIBLES** / **HYDRAULISCHE SONDERANSCHLÜSSE** / **EMPALMES HYDRAULICOS ESPECIALES** / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**


A

Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный




B

Destro, Right, Droite,
Recht, Derecha,
Право



C


Sinistro, Left, Gauche,
Links, Izquierda,
левый



Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm,
bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

p./S. 393

D



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **optional**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.

p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm
				410	510	610	650	760	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние													
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				360	460	560	600	710	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (COLOURS A+20% - COLOURS B+25% - COLOURS C+40%)																	
CD04D...	4	130	watt	207	246	285	295	335	360	377	434	507	617	727	802	877	954
CD05D...	5	165	watt	259	308	357	370	419	451	472	543	634	771	909	1002	1096	1193
CD06D...	6	200	watt	310	370	428	444	503	541	566	651	761	925	1091	1202	1316	1431
CD07D...	7	235	watt	362	431	499	517	587	631	661	760	888	1079	1273	1403	1535	1670
CD08D...	8	270	watt	414	493	570	591	671	721	755	868	1014	1234	1454	1603	1754	1908
CD09D...	9	305	watt	465	554	642	657	754	811	850	977	1141	1388	1636	1804	1974	2147
CD10D...	10	340	watt	517	616	713	739	838	901	944	1085	1268	1542	1818	2004	2193	2385
CD11D...	11	375	watt	569	678	784	813	922	991	1039	1194	1395	1696	2000	2204	2412	2624
CD12D...	12	410	watt	620	739	856	856	1005	1081	1133	1302	1522	1850	2182	2405	2632	2862
CD13D...	13	445	watt	672	801	927	960	1089	1171	1228	1411	1648	2005	2363	2605	2851	3101
CD14D...	14	480	watt	724	862	998	1034	1173	1261	1321	1519	1775	2159	2545	2806	3070	3339
CD15D...	15	515	watt	776	924	1070	1109	1257	1352	1416	1628	1902	2313	2727	3006	3289	3578
CD16D...	16	550	watt	827	986	1141	1182	1341	1442	1510	1736	2029	2467	2909	3206	3509	3816
CD17D...	17	585	watt	879	1047	1212	1256	1425	1532	1605	1845	2156	2621	3091	3407	3728	4055
CD18D...	18	620	watt	931	1109	1283	1330	1509	1622	1699	1953	2282	2776	3272	3607	3947	4293
CD19D...	19	655	watt	982	1170	1355	1404	1592	1712	1794	2062	2409	2930	3454	3808	4167	4532
CD20D...	20	690	watt	1034	1232	1426	1478	1676	1802	1888	2170	2536	3084	3636	4008	4386	4770
CD21D...	21	725	watt	1086	1294	1497	1551	1769	1892	1983	2279	2663	3238	3818	4208	4605	5009
CD22D...	22	760	watt	1137	1355	1569	1625	1843	1982	2077	2387	2790	3392	4000	4409	4824	5247
CD23D...	23	795	watt	1189	1417	1640	1699	1927	2072	2171	2496	2916	3547	4181	4609	5044	5486
CD24D...	24	830	watt	1241	1478	1711	1773	2011	2162	2265	2604	3043	3701	4363	4810	5263	5724
CD25D...	25	865	watt	1293	1540	1783	1847	2095	2253	2360	2713	3170	3855	4545	5010	5482	5963
CD26D...	26	900	watt	1344	1602	1854	1921	2179	2343	2454	2821	3297	4009	4727	5210	5702	6201
CD27D...	27	935	watt	1396	1663	1925	1995	2263	2433	2549	2930	3424	4163	4909	5411	5921	6440
CD28D...	28	970	watt	1448	1725	1996	2069	2346	2523	2643	3038	3550	4318	5090	5611	6140	6678
CD29D...	29	1005	watt	1499	1786	2068	2143	2430	2613	2738	3147	3677	4472	5272	5812	6360	6917
CD30D...	30	1040	watt	1551	1848	2139	2216	2514	2703	2832	3255	3804	4626	5454	6012	6579	7155
CD32D...	32	1110	watt	1654	1971	2282	2364	2681	2883	3021	3472	4058	4934	5818	6413	7018	7632
CD34D...	34	1180	watt	1758	2094	2424	2512	2848	3063	3209	3689	4311	-	-	-	-	-
CD36D...	36	1250	watt	1861	2218	2567	2660	3017	3244	3398	3906	4565	-	-	-	-	-
CD38D...	38	1320	watt	1965	2341	2709	2808	3184	3424	3587	4123	4818	-	-	-	-	-

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 4 bar

Material:
carbon-steel
Working pressure: 4 bar

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 4 bars

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 4 bar

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 4 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

For hydraulic connections,
please see on page 392

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

Solo per i radiatori indicati
è possibile, su richiesta,
l'adattamento all'impianto
monotubo.
La lavorazione speciale
comporta un aumento del
+10% dal prezzo indicato.

Only these radiators can
be fitted for monotube
connection on request.
For these special
processing a +10%
increase on price is
required.

Seulement pour les
radiateurs indiqués il est
possible de prévoir sur
demande l'adaptation
pour la version monotube.
Pour cette opération
il faut considérer une
augmentation de 10% sur le
prix indiqué.

Nur die angegebenen
Heizkörper können
optional für den Anschluss
zum Einrohrsystem
gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung
ist eine Preiserhöhung von
den 10 % vorgesehen.

Sólo para estos
radiadores es posible,
bajo pedido, la
adaptación para el
sistema de calefacción
monotubo.
Para este tratamiento
especial se produce un
aumento del + 10% desde
el precio.
p./S 392

Только эти радиаторы
могут быть установлены
с одноконтурным
подключением по
запросу.
Эта специальная
опция увеличивает цену
на 10%.