





CONDOR 70 PLUS DOUBLE

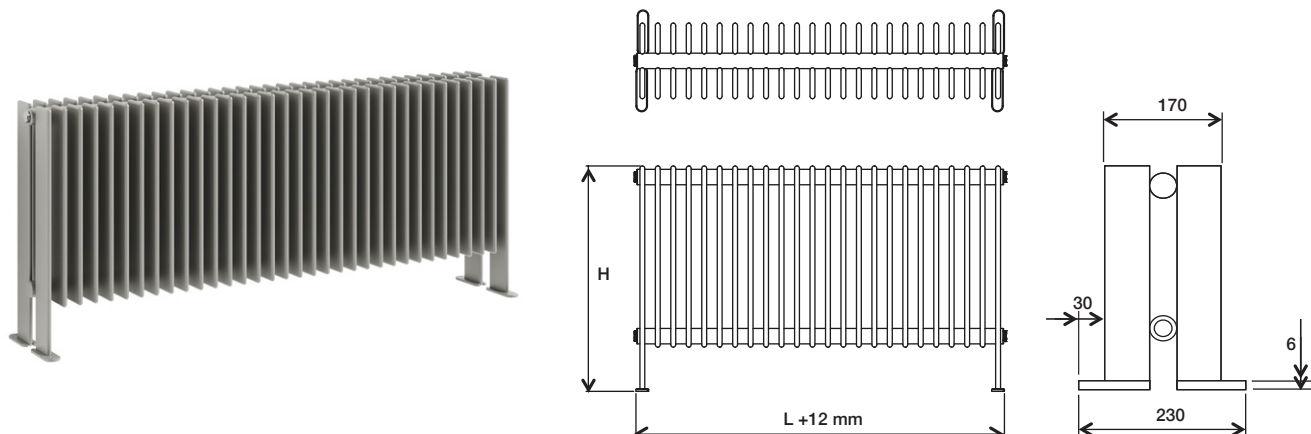

Disponibile per altezze 510 / 610
Available for heights 510 / 610
Disponible pour hauteurs 510 / 610
Für Höhe 510 / 610 verfügbar
Disponible para las alturas 510 / 610
Доступно для высот 510 / 610




p./S. 393
p./S. 395

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS
SPECIALS POSSIBLES / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRÁULICOS
ESPECIALES / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**


A

Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный




B

Destro, Right, Droite,
Recht, Derecha,
Право



C


Sinistro, Left, Gauche,
Links, Izquierda,
левый



Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm,
bajo pedido.
По запросу радиатор может
выполняться с центральным
межосевым расстоянием, равным
50 мм.

p./S. 393

D



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **optional**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.

p./S. 395

COLOURS p./S. 430

altezza - height - hauteur - Höhe - altura - высота

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancho ширина L mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	H mm	H mm
				510*	610*
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние	
				I mm	I mm
				360	460
				RAL 9010 (colours A+20% - colours B+25% - colours C+40%)	
CDP20D...	20	690			
			watt	1034	1232
CDP21D...	21	725			
			watt	1086	1294
CDP22D...	22	760			
			watt	1137	1355
CDP23D...	23	795			
			watt	1189	1417
CDP24D...	24	830			
			watt	1241	1478
CDP25D...	25	865			
			watt	1293	1540
CDP26D...	26	900			
			watt	1344	1602
CDP27D...	27	935			
			watt	1396	1663
CDP28D...	28	970			
			watt	1448	1725
CDP29D...	29	1005			
			watt	1499	1786
CDP30D...	30	1040			
			watt	1551	1848
CDP32D...	32	1110			
			watt	1654	1971
CDP34D...	34	1180			
			watt	1758	2094
CDP36D...	36	1250			
			watt	1861	2218
CDP38D...	38	1320			
			watt	1965	2341

H

*compreso i 100 mm
dei piedini
100-mm feet
included
compris 110 mm de
pieds
110-mm Füße inkl.
Incluyendo 110mm
de los pies
В том числе 110мм
ноги

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio:
4 bar

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

Material:
carbon-steel
Working pressure: 4 bar

For hydraulic connections,
please see on page 392

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 4 bars

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 4 bar

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 4 bar

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

					
cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431