


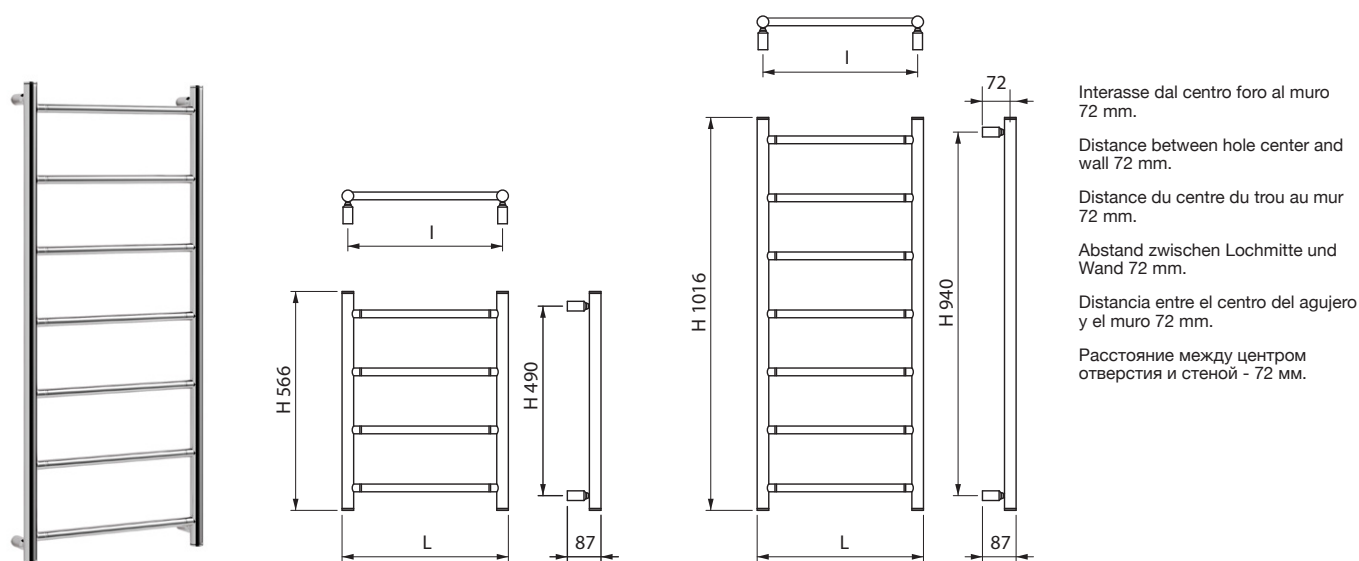

Interasse dal centro foro al muro
72 mm.

Distance between hole center and
wall 72 mm.

Distance du centre du trou au mur
72 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und
Wand 72 mm.

Distancia entre el centro del agujero
y el muro 72 mm.

Расстояние между центром
отверстия и стеной - 72 мм.

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output output output Output output мощность	cromo lucido polished chrome chrome brillant Chrom cromo brillante полированный хро	argento spazzolato brushed silver argent brossé Gebürstetes Silber Plata cepillada брашированное серебро	titanio spazzolato brushed titanium titane brossé Gebürstetes Titan titanio cepillado брашированный титан	oro spazzolato gold brushed or brossé Gebürstetes Gold oro cepillado брашированное золото
		H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	...CR	...AS	...NT	...GS
DIN04430...	4	566	430	400	80				
DIN07430...	7	1016	430	400	130				

Materiale: ottone
Pressione di esercizio:
4 bar

Material: brass
Working pressure:
4 bar

Matériel: laiton
Pression d'exercice:
4 bars

Material: Messing
Betriebsdruck:
4 bar

Material: latón
Presión de trabajo:
4 bar

Материал – латунная
Под заказ радиаторы могут проходить испытание
при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар.

cromo lucido
polished chrome
chrome brillant
Chrom
cromo brillante
полированный хро

argento spazzolato
brushed silver
argent brossé
Gebürstetes Silber
Plata cepillada
брашированное серебро

titanio spazzolato
brushed titanium
titane brossé
Gebürstetes Titan
titanio cepillado
брашированный титан

oro spazzolato
gold brushed
or brossé
Gebürstetes Gold
oro cepillado
брашированное золото



cod. 10101934CR

cod. 10101934AS

cod. 10101934NT

cod. 10101934GS

p./S. 402

! Raccordi per valvole eurocono . Fittings for valves eurocono . Raccords pour vannes eurocono -
Klemmverschraubungen verfügbar eurocono , racores para válvulas eurocono . Муфты eurocono
p./S. 398



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.
Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.
Disponibile aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.
Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.
Disponibile también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.
имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.