




GUFO

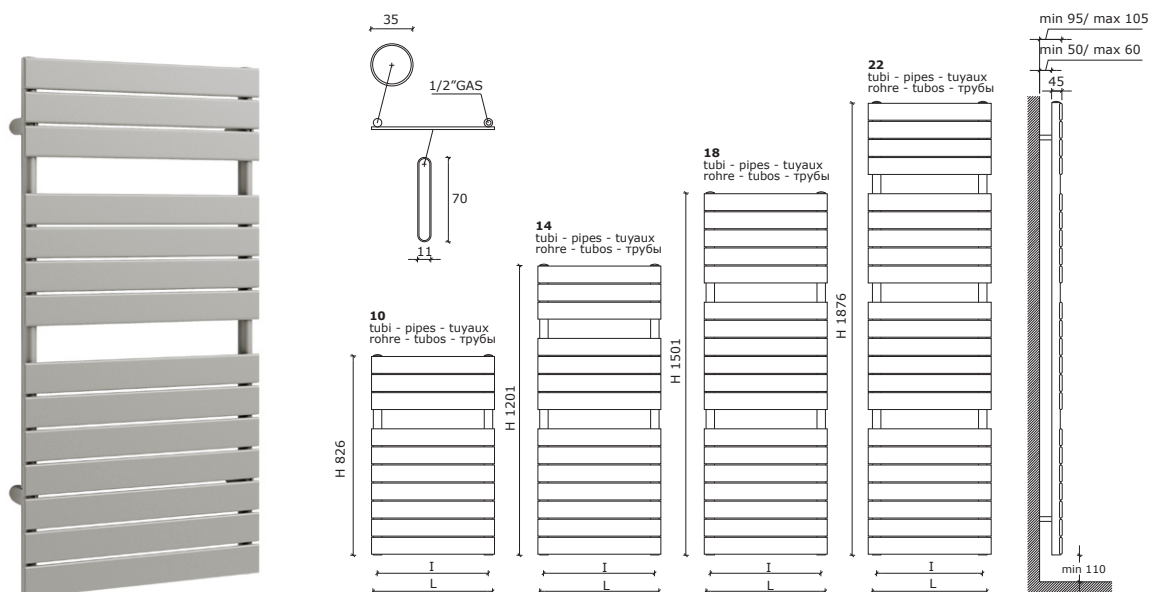

Interasse dal centro foro al muro min. 67 / max 77 mm.

Distance between hole center and wall min. 67 / max 77 mm.

Distance du centre du trou au mur min. 67 / max 77 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 / max 77 mm.



Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 67 / max 77 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.

A
Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный

Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

p./S. 393



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.
Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26	RAL 9010	A	B	C
								...C	...M	...S
700851...	826	510	460	425	232	195				
700861...	826	610	560	513	278	235				
700876...	826	760	710	644	347	292				
701251...	1201	510	460	611	331	279				
701261...	1201	610	560	727	394	332				
701276...	1201	760	710	899	488	411				
701551...	1501	510	460	749	405	341				
701561...	1501	610	560	887	481	406				
701576...	1501	760	710	1094	597	504				
701851...	1876	510	460	904	487	410				
701861...	1876	610	560	1073	583	491				
701876...	1876	760	710	1326	729	616				

Materiale:
acciaio al carbonio

Pressione di esercizio: 4 bar

❗ La versione cromata NON è disponibile.

Material:
carbon-steel

Working pressure: 4 bar

❗ Chromed radiators NOT available.

Matériel:
Acier

Pression d'exercice: 4 bars

❗ La version chromée N'EST PAS disponible

Material:
Kohlenstoffstahl

Betriebsdruck: 4 bar

❗ Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.

Material:
Acero de carbono


Presión de trabajo: 4 bar

❗ La versión cromada NO está disponible.

Материал –
углеродистая сталь

Рабочее давление – 4 бар

❗ Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.



Disponibile anche in **versione mista** (che prevede l'allacciamento all'impianto sia idraulico sia elettrico, in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della resistenza elettrica e della valvola specifica).

Available also in **dual energy version** (connection to water heating system and electricity, in this case add to the cost of the radiator the price of the electric element and the specific valve).

Disponible aussi en **version mixte** (raccordement au circuit soit de chauffage soit électrique, dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la résistance électrique et de la vanne spécifique).


Auch in in **gemischter Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab und das spezielle Ventil hinzugerechnet werden).

Puede ser instalado también en **version mixta** (enlace a l'electricidad y a la es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la resistencia y de la válvula específica).

Модель имеется также в **смешанном варианте** (где предусмотрено подключение как к гидравлической, так и к электрической сети; в этом случае, к цене радиатора следует добавить только стоимость электротена и специального клапана).



+



❗ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431