



# ICE BAGNO INOX REFLEX SINGLE HORIZONTAL



PaletteCAD



## SINGLE / DOUBLE


La barra è posizionata al centro. **Spostabile su richiesta di +/- 7 cm.**  
Towel bar positioned in the centre. **Movable +/- 7 cm in height on request**

Barre porte-serviette positionnée au centre. **Deplacement +/- 7 cm en hauteur sur demande**

Der Handtuchhalter ist in der Mitte positioniert. **Beweglich optional von 7 cm nach oben oder nach unten**

La barra está posicionada en el centro. **Movible bajo pedido de +/- 7 cm**

Полотенцедержатель в центре. **перемещаем на +/- 7 см по высоте по запросу**

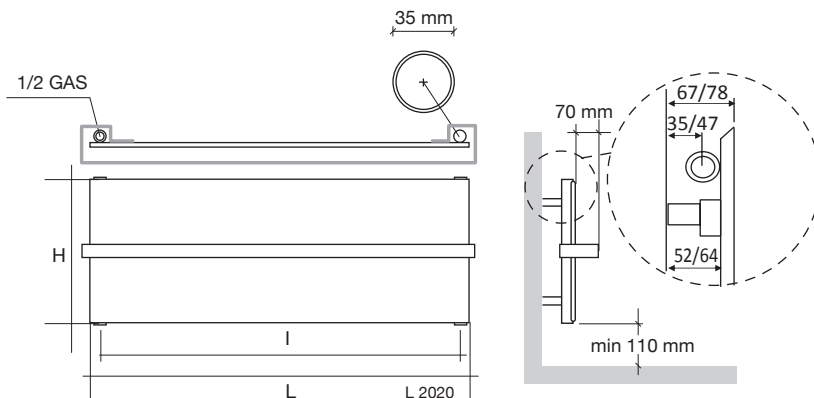

Interasse dal centro foro al muro min 35 / 47 mm.


Distance between hole center and wall min 35 / 47 mm.

Distance du centre du trou au mur min 35 / 47 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min 35 / 47 mm.


Distancia entre el centro del agujero y el muro min 35 / 47 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 35 и не более 47 мм.



Coperture superiori **single a richiesta.**  
**Single top covers on request.**  
Couvertures supérieures **single sur demande.**  
Obere Abdeckungen **single optional.**  
Revestimiento superiores **single bajo pedido.**  
верхние крышки предоставляются **single по запросу.**

p./S. 422



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.

Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Disponibile aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.

Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Disponibile también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.

## SINGLE / DOUBLE



p./S. 360 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **STANDARD** / **STANDARD CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **STANDARD** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **STANDARDANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **STANDARD** / ВОЗМОЖНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



p./S. 393 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /  
p./S. 395 HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**



Allacciamento dal basso a richiesta **Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**  
Bottom connection on request **Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**  
Raccordement par dessous sur demande **Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**  
Anschlüsse von unten optional **Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**  
Conexión inferior bajo pedido **Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**

гидравлическое соединение снизу По запросу **Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**

p./S. 393-395



Allacciamento laterale a richiesta - Lateral connection option - Raccordement latéral sur demande  
Seitlicher Anschluss optional - Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido - Боковое гидравлическое соединение выполняется по запросу

p./S. 395



|                  |                  |              |                  |                |                |
|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
|                  |                  |              |                  |                |                |
| cod. 10101934... | cod. 10107834... | cod. C409... | cod. 10102034... | cod. 101095... | cod. 101094... |
| p./S. 402        | p./S. 404        | p./S. 402    | p./S. 403        | p./S. 409      | p./S. 409      |

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .  
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431

caleido

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

| codice<br>code<br>code<br>Artikel Nr.<br>codigo<br>код | altezza<br>height<br>hauteur<br>Höhe<br>altura<br>высота | larghezza<br>width<br>largeur<br>Breite<br>ancho<br>ширина | interasse<br>distance between bars<br>entraxe<br>Achsabstand<br>distancia entre centros<br>межцентровое<br>расстояние | peso<br>weight<br>poids<br>Gewicht<br>peso<br>вес | output<br>output<br>output<br>Output<br>output<br>output<br>мощность |                           |                           | REFLEX |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                        | H<br>mm                                                  | L<br>mm                                                    | I<br>mm                                                                                                               | Kg                                                | 75/65-20<br>watt★<br>Δt50                                            | 55/45-20<br>watt★<br>Δt30 | 55/45-24<br>watt★<br>Δt26 |        |
| FICE08455SOXBP                                         | 465                                                      | 820                                                        | 760                                                                                                                   | 16                                                | 255                                                                  | 134                       | 112                       |        |
| FICE08605SOXBP                                         | 615                                                      | 820                                                        | 760                                                                                                                   | 18                                                | 354                                                                  | 186                       | 155                       |        |
| FICE12455SOXBP                                         | 465                                                      | 1220                                                       | 1160                                                                                                                  | 23                                                | 371                                                                  | 191                       | 159                       |        |
| FICE12605SOXBP                                         | 615                                                      | 1220                                                       | 1160                                                                                                                  | 28                                                | 523                                                                  | 270                       | 224                       |        |

## SINGLE / DOUBLE

**Materiale: acciaio al carbonio + piastra inox**  
Pressione di esercizio: 4 bar

**Material: carbon-steel + stainless steel plate**  
Working pressure: 4 bar

**Matériel: Acier + plaque en acier inoxydable**  
Pression d'exercice: 4 bars

**Material: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl**  
Betriebsdruck: 4 bar

**Material: Acero de carbono + lámina de acero inoxidable**  
Presión de trabajo: 4 bar

**Материал - углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали**  
Рабочее давление – 4 бар  
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%.

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.



|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>É possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.</b><br/>La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.</p> | <p><b>Monotube connection is available on request.</b><br/>For these special processing a +10% increase on price is required.</p> | <p><b>Il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.</b><br/>Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.</p> | <p><b>Eine Anpassung an ein Einrohrsystem ist optional möglich.</b><br/>Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.</p> | <p><b>Es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.</b><br/>Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.</p> | <p><b>По запросу возможна адаптация к однотрубной системе.</b><br/>Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.</p> |
| p./S 392                                                                                                                                                    | p./S 392                                                                                                                          | p./S 392                                                                                                                                                                             | p./S 392                                                                                                                                                | p./S 392                                                                                                                                                                          | p./S 392                                                                                                              |

La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm. - The towel bar makes the radiator 35 mm larger. - Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 35 mm plus large. - Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter. - La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 35 mm. - Переключатель для полотенца увеличивает ширину радиатора на 20/40 мм.


Barre già comprese nel prezzo. - Prices already include towel bars. - Barre porte-serviettes déjà comprise dans le prix. - Preis inkl. Handtuchhalter. - Barras portatoallas ya incluidos en el precio. - В цену уже включены полотенцедержатели.

**Attenzione!** Non è uno specchio. Le barre sono cromate. - **Important!** This is not a mirror. The towel bars are chromed. - **Attention!** Ce n'est pas un miroir. Les barres porte-serviettes sont chromées. - **Achtung!** Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel). Die Handtuchhalter sind verchromt. - ¡Cuidado! No es un espejo. Las barras portatoallas están cromadas. **Внимание!** Это не зеркало. Полотенцедержатели хромированы

## ICE BAGNO INOX REFLEX DOUBLE HORIZONTAL

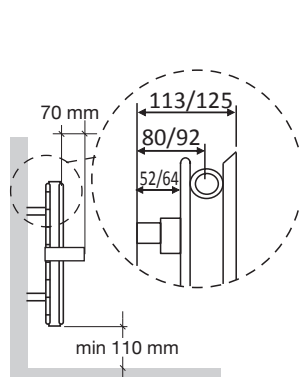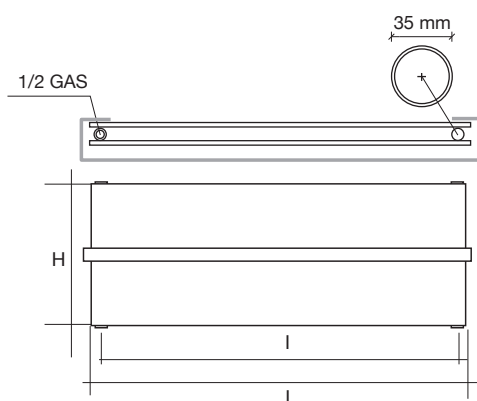

Interasse dal centro foro al muro min 80 / 92 mm.  
Distance between hole center and wall min 80 / 92 mm.  
Distance du centre du trou au mur min 80 / 92 mm.  
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min 80 / 92 mm.  
Distancia entre el centro del agujero y el muro min 80 / 92 mm.  
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 и не более 92 мм.



Coperture superiori **double a richiesta.**  
**Double top covers on request.**  
Couvertures supérieures **double sur demande.**  
Obere Abdeckungen **double optional.**  
Revestimiento superiores **double bajo pedido.**  
верхние крышки предоставляются **double no запросу.**

p./S. 422

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

| codice<br>code<br>code<br>Artikel Nr.<br>codigo<br>код | altezza<br>height<br>hauteur<br>Höhe<br>altura<br>высота | larghezza<br>width<br>largeur<br>Breite<br>ancho<br>ширина | interasse<br>distance between bars<br>entraxe<br>Achsabstand<br>distancia entre centros<br>межцентровое<br>расстояние | peso<br>weight<br>poids<br>Gewicht<br>peso<br>вес | output<br>output<br>output<br>Output<br>output<br>output<br>мощность |                           |                           | REFLEX |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|                                                        | H<br>mm                                                  | L<br>mm                                                    | I<br>mm                                                                                                               | Kg                                                | 75/65-20<br>watt★<br>Δt50                                            | 55/45-20<br>watt★<br>Δt30 | 55/45-24<br>watt★<br>Δt26 |        |
| FICE08455DOXBP                                         | 465                                                      | 820                                                        | 760                                                                                                                   | 23                                                | 445                                                                  | 225                       | 186                       |        |
| FICE08605DOXBP                                         | 615                                                      | 820                                                        | 760                                                                                                                   | 29                                                | 593                                                                  | 300                       | 248                       |        |
| FICE12455DOXBP                                         | 465                                                      | 1220                                                       | 1160                                                                                                                  | 35                                                | 665                                                                  | 332                       | 273                       |        |
| FICE12605DOXBP                                         | 615                                                      | 1220                                                       | 1160                                                                                                                  | 45                                                | 887                                                                  | 442                       | 364                       |        |