



ICE BAGNO SINGLE HORIZONTAL




PaletteCAD




SINGLE / DOUBLE

La barra è posizionata al centro.
Towel bar positioned in the centre.
Barre porte-serviette positionnée au centre.
Der Handtuchhalter ist in der Mitte positioniert.
La barra está posicionada en el centro.
Полотенцедержатель в центре.

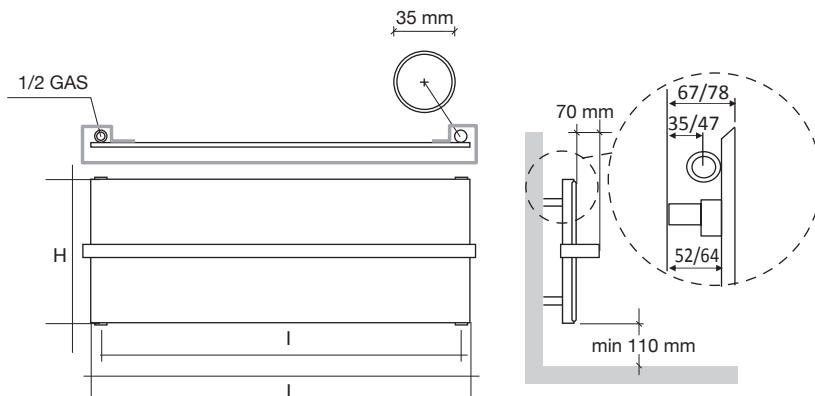


Interasse dal centro foro al muro min 35 / 47 mm.
Distance between hole center and wall min 35 / 47 mm.
Distance du centre du trou au mur min 35 / 47 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min 35 / 47 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min 35 / 47 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 35 и не более 47 мм.



Coperture superiori **single a richiesta.**
Single top covers on request.
Couvertures supérieures **single sur demande.**
Obere Abdeckungen **single optional.**
Revestimiento superiores **single bajo pedido.**
верхние крышки предоставляются **single по запросу.**

p./S. 422



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.
Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.
Disponible aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.
Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.
Disponible también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.
имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.

SINGLE / DOUBLE




p./S. 392 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **STANDARD** / **STANDARD CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **STANDARD** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **STANDARDANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **STANDARD** / ВОЗМОЖНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



p./S. 393 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /
p./S. 395 HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**



Allacciamento dal basso a richiesta **Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**
Bottom connection on request **Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**
Raccordement par dessous sur demande **Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**
Anschlüsse von unten optional **Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**
Conexión inferior bajo pedido **Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**
гидравлическое соединение снизу По запросу **Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**



p./S. 393-395



Allacciamento laterale a richiesta - Lateral connection option - Raccordement latéral sur demande
Seitlicher Anschluss optional - Conexión lateral derecha o izquierda bajo pedido - Боковое гидравлическое соединение выполняется по запросу
p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408



Disponibilità valvole colorate. Coloured valves available. Vannes colorées disponibles. Farbige Ventile verfügbar.
Disponibilidad de válvulas de colores. Возможны окрашенные клапана
p./S.431

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	...BPO	...BPOC	...BPOM	...BPDS
FICE08455...	465	820	760	16	361	192	161				
FICE08605...	615	820	760	18	481	256	214				
FICE12380...	390	1220	1160	19	452	238	199				
FICE12455...	465	1220	1160	23	542	286	239				
FICE12605...	615	1220	1160	28	724	381	319				

SINGLE / DOUBLE

Materiale: acciaio al carbonio

Pressione di esercizio:
4 bar

Material: carbon-steel.

Working pressure:
4 bar

Matériel: Acier

Pression d'exercice:
4 bars

Material: Kohlenstoffstahl

Betriebsdruck: 4 bar

Material: Acero de carbono

Presión de trabajo:
4 bar

Материал – углеродистая сталь

Рабочее давление – 4 бар Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%

★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★The watt values are not definitive awaiting for certification.

★Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

É possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.

La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.

p./S 392

Monotube connection is available on request.

For these special processing a +10% increase on price is required.

p./S 392

Il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.

Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.

p./S 392

Eine Anpassung an ein Einrohrsystem ist optional möglich.

Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

p./S 392

Es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.

Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.
p./S 392

По запросу возможна адаптация к однотрубной системе.



Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.

p./S 392


La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di 35 mm. - The towel bar makes the radiator 35 mm larger. - Avec la barre porte-serviettes le radiateur est 35 mm plus large. - Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper 35 mm breiter. - La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de 35 mm. - Перекладина для полотенца увеличивает ширину радиатора на 35 мм.

Barre già comprese nel prezzo. - Prices already include towel bars. - Barre porte-serviettes déjà comprise dans le prix. - Preis inkl. Handtuchhalter. - Barras portatoallas ya incluidos en el precio. - В цену уже включены полотенцедержатели.

ICE BAGNO DOUBLE HORIZONTAL

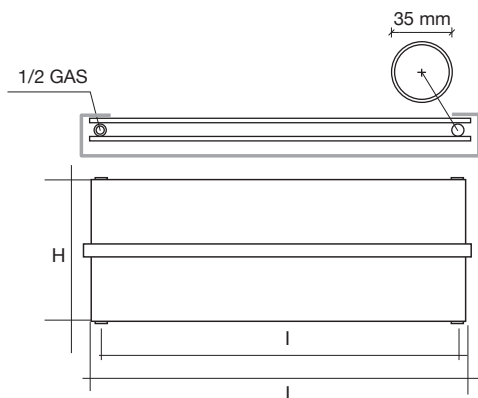

Interasse dal centro foro al muro min 80 / 92 mm.
Distance between hole center and wall min 80 / 92 mm.
Distance du centre du trou au mur min 80 / 92 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min 80 / 92 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min 80 / 92 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 80 и не более 92 мм.



Coperture superiori **double a richiesta.**
Double top covers on request.
Couvertures supérieures **double sur demande.**
Obere Abdeckungen **double optional.**
Revestimiento superiores **double bajo pedido.**
верхние крышки предоставляются **double no запросу.**

p./S. 422

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	...BPDP	...BPDPD	...BPDPDM	...BPDPDS
FICE08455...	465	820	760	23	560	289	240				
FICE08605...	615	820	760	29	746	386	320				
FICE12380...	390	1220	1160	28	683	351	290				
FICE12455...	465	1220	1160	35	822	422	350				
FICE12605...	615	1220	1160	45	1093	561	465				