


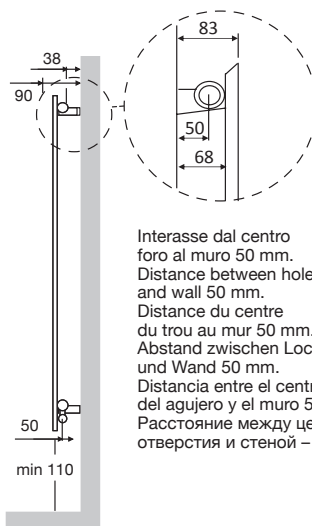


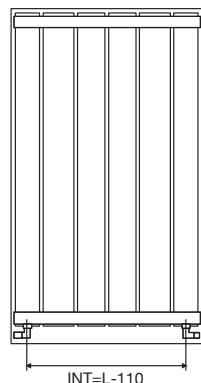

ICE CLEAN SINGLE



Interasse dal centro foro al muro 50 mm.
Distance between hole center and wall 50 mm.
Distance du centre du trou au mur 50 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 50 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 50 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 50 мм.



Appendiabito a richiesta
Hook on request
Crochet sur demande
Bademantelaufhänger optional
Gancho bajo pedido
Крючок для полотенца по запросу

p./S. 421

EN 442

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
					75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26				
	H mm	L mm	I mm	Kg				...SV	...SVC	...SVM	...SVS
FICECL08455...	820	465	355	14	329	175	147				
FICECL08605...	820	615	505	16	438	233	195				
FICECL12380...	1220	390	280	19	408	210	180				
FICECL12455...	1220	465	355	21	490	259	216				
FICECL12530...	1220	540	430	24	572	301	252				
FICECL12605...	1220	615	505	26	653	344	288				
FICECL12755...	1220	765	655	32	817	431	360				
FICECL15380...	1520	390	280	24	496	255	216				
FICECL15455...	1520	465	355	28	595	314	262				
FICECL15605...	1520	615	505	36	793	418	350				
FICECL15755...	1520	765	655	41	992	523	436				
FICECL18305...	1820	315	205	23	461	243	203				
FICECL18380...	1820	390	280	28	576	303	253				
FICECL18455...	1820	465	355	31	690	364	303				
FICECL18530...	1820	540	430	35	805	424	354				
FICECL18605...	1820	615	505	41	921	485	405				
FICECL18680...	1820	690	580	46	1036	545	456				
FICECL18755...	1820	765	655	51	1151	606	410				
FICECL20305...	2020	315	205	26	498	261	217				
FICECL20380...	2020	390	280	31	622	326	272				
FICECL20455...	2020	465	355	35	747	391	326				
FICECL20530...	2020	540	430	39	871	456	380				
FICECL20605...	2020	615	505	45	996	521	435				
FICECL20680...	2020	690	580	50	1120	587	489				
FICECL20755...	2020	765	655	56	1245	651	543				
FICECL22305...	2220	315	205	29	533	277	231				
FICECL22380...	2220	390	280	34	665	346	288				
FICECL22455...	2220	465	355	38	798	415	346				
FICECL22530...	2220	540	430	42	931	485	404				
FICECL22605...	2220	615	505	48	1065	554	462				
FICECL22680...	2220	690	580	54	1198	624	519				
FICECL22755...	2220	765	655	60	1331	693	577				

Materiale: acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 4 bar

Material: carbon-steel
Working pressure: 4 bar

Matériel: Acier
Pression d'exercice: 4 bars

Material: Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 4 bar

Material: Acero de carbono
Presión de trabajo: 4 bar

Материал – углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%.



cod. 10107834...




p./S. 404

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408


■ Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана - p./S.431

L'allacciamento idraulico è a scomparsa disponibile solo con valvole "corner" - Standard concealed water connection available only with "corner" valve - Le branchement hydraulique est dissimulé disponible seulement avec « corner » valves - Unsichtbarer Anschluss nur mit „Corner“ Ventile verfügbar - El sistema hidráulico es oculto disponible solo que con válvulas "corner" - система скрыта доступны только с помощью специальных клапанов

caleido

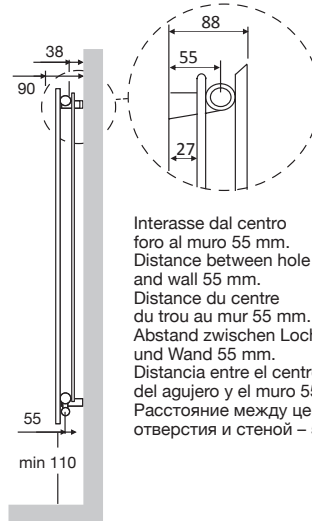

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.



Appendiabito a richiesta
Hook **on request**
Crochet **sur demande**
Bademantelaufhänger **optional**
Gancho **bajo pedido**
Крючок для полотенца **по запросу**

p./S. 421

EN 442

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26	RAL 9016 ...DV	A ...DVC	B ...DVM	C ...DVS
FICECL08455...	820	465	355	21	510	263	218				
FICECL08605...	820	615	505	26	679	351	291				
FICECL12380...	1220	390	280	29	618	316	270				
FICECL12455...	1220	465	355	32	741	380	315				
FICECL12530...	1220	540	430	36	865	444	368				
FICECL12605...	1220	615	505	41	988	507	420				
FICECL12755...	1220	765	655	51	1235	634	525				
FICECL15380...	1520	390	280	37	759	390	330				
FICECL15455...	1520	465	355	41	911	465	385				
FICECL15605...	1520	615	505	52	1214	619	513				
FICECL15755...	1520	765	655	65	1518	774	640				
FICECL18305...	1820	315	205	37	722	366	302				
FICECL18380...	1820	390	280	43	902	457	377				
FICECL18455...	1820	465	355	51	1082	548	453				
FICECL18530...	1820	540	430	56	1262	639	529				
FICECL18605...	1820	615	505	65	1443	731	604				
FICECL18680...	1820	690	580	72	1623	823	680				
FICECL18755...	1820	765	655	81	1804	914	756				
FICECL20305...	2020	315	205	41	799	403	333				
FICECL20380...	2020	390	280	48	1000	505	417				
FICECL20455...	2020	465	355	56	1199	605	500				
FICECL20530...	2020	540	430	63	1399	706	583				
FICECL20605...	2020	615	505	72	1599	807	667				
FICECL20680...	2020	690	580	81	1799	908	750				
FICECL20755...	2020	765	655	90	1999	1009	833				
FICECL22305...	2220	315	205	41	877	441	364				
FICECL22380...	2220	390	280	52	1096	552	455				
FICECL22455...	2220	465	355	60	1315	662	546				
FICECL22530...	2220	540	430	68	1535	772	637				
FICECL22605...	2220	615	505	78	1754	883	728				
FICECL22680...	2220	690	580	87	1973	993	819				
FICECL22755...	2220	765	655	97	2192	1103	910				

Materiale: acciaio al carbonio
Pressione di esercizio:
4 bar

Material: carbon-steel
Working pressure:
4 bar

Matériel: Acier
Pression d'exercice:
4 bars

Material: Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 4 bar

Material: Acero de carbono
Presión de trabajo:
4 bar

Материал – углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар
Под заказ радиаторы могут проходить испытание при 16 бар в случае рабочего давления 12 бар. Повышение цен на 7%.



cod. 10107834...

p./S. 404

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431

L'allacciamento idraulico è a scomparsa disponibile solo con valvole "corner" - Standard concealed water connection available only with "corner" valve - Le branchement hydraulique est dissimulé disponible seulement avec « corner » valves
Unsichtbarer Anschluss nur mit „Corner“ Ventile verfügbar - El sistema hidráulico es oculto disponible solo que con válvulas "corner" - система скрыта доступны только с помощью специальных клапанов