




ITALO INOX REFLEX



reflex

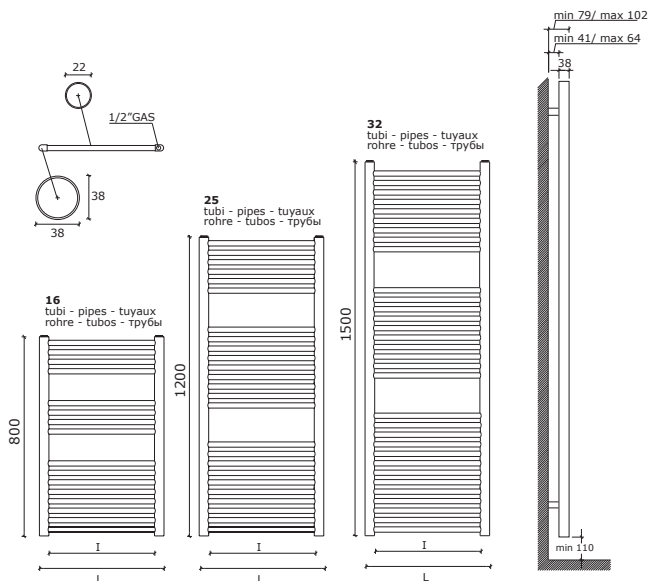

Interasse dal centro foro al muro
min. 60 / max 83 mm.

Distance between hole center and
wall min. 60 / max 83 mm.

Distance du centre du trou au mur
min. 60 / max 83 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und
Wand min. 60 / max 83 mm.

Distancia entre el centro del
agujero y el muro min. 60 / máx
83 mm.

Расстояние между центром
отверстия и стеной – не менее
60 мм и не более 83 мм.

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output output output Output output output мощность			REFLEX
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26	...X
400725...	800	400	362	209	107	103	
500725...	800	500	462	261	133	128	
401225...	1200	400	362	313	160	154	
501225...	1200	500	462	391	200	192	
401525...	1500	400	362	386	197	189	
501525...	1500	500	462	483	247	237	

Materiale:
INOX AISI 304
Pressione di esercizio:
4 bar

Material:
INOX AISI 304
Working pressure:
4 bar

Matériel:
INOX AISI 304
Pression d'exercice:
4 bars

Material:
INOX AISI 304
Betriebsdruck: 4 bar

Material:
INOX AISI 304
Presión de trabajo:
4 bar

Материал –
INOX AISI 304
Рабочее давление
– 4 бар

cod. 10101934CR	cod. 10107834CR	cod. C409CR	cod. 101094CR
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.


Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Disponibile aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.

Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Disponibile también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.

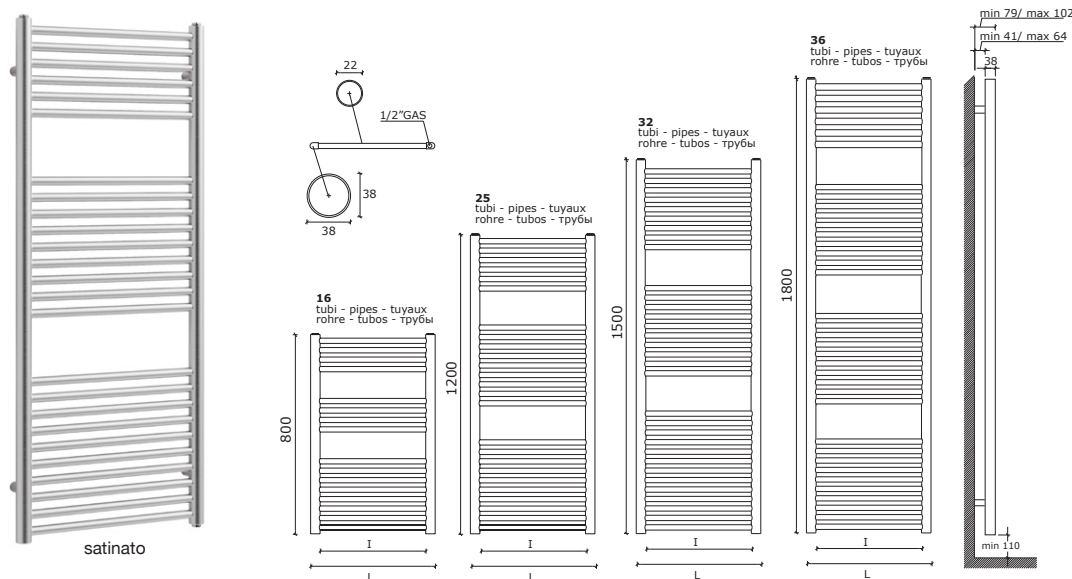

rasse dal centro foro al muro
. 60 / max 83 mm.

ance between hole center and
min. 60 / max 83 mm.

ance du centre du trou au mur
. 60 / max 83 mm.

tand zwischen Lochmitte und
id min. 60 / max 83 mm.

ancia entre el centro del
jero y el muro min. 60 / máx
nm.

стояния между центром
эртсия и стеной – не менее
мм и не более 83 мм.

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output output output Output output мощность			SATINATO satin satiné satinier escarchado матовый
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26	...XS
400725...	800	400	362	209	107	103	
500725...	800	500	462	261	133	128	
401225...	1200	400	362	313	160	154	
501225...	1200	500	462	391	200	192	
401525...	1500	400	362	386	197	189	
501525...	1500	500	462	483	247	237	
501825...	1800	500	462	580	296	284	

Materiale:
INOX AISI 304
Pressione di esercizio:
4 bar

Material:
INOX AISI 304
Working pressure:
4 bar

Matériel:
INOX AISI 304
Pression d'exercice:
4 bars

Material:
INOX AISI 304
Betriebsdruck: 4 bar


Material:
INOX AISI 304
Presión de trabajo:
4 bar

Материал –
INOX AISI 304
Рабочее давление
– 4 бар

cod. 10101934AS	cod. 10107834AS	cod. C409AS	cod. 101094AS
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.
Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.
Disponibile aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.
Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.
Disponibile también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.
имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.