





NIBBIO 16 DOUBLE



Interasse dal centro foro al muro min. 84 / max 96 mm.
Distance between hole center and wall min. 84 / max 96 mm.
Distance du centre du trou au mur min. 84 / max 96 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 84 / max 96 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 84 / máx 96 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 84 мм и не более 96 мм.

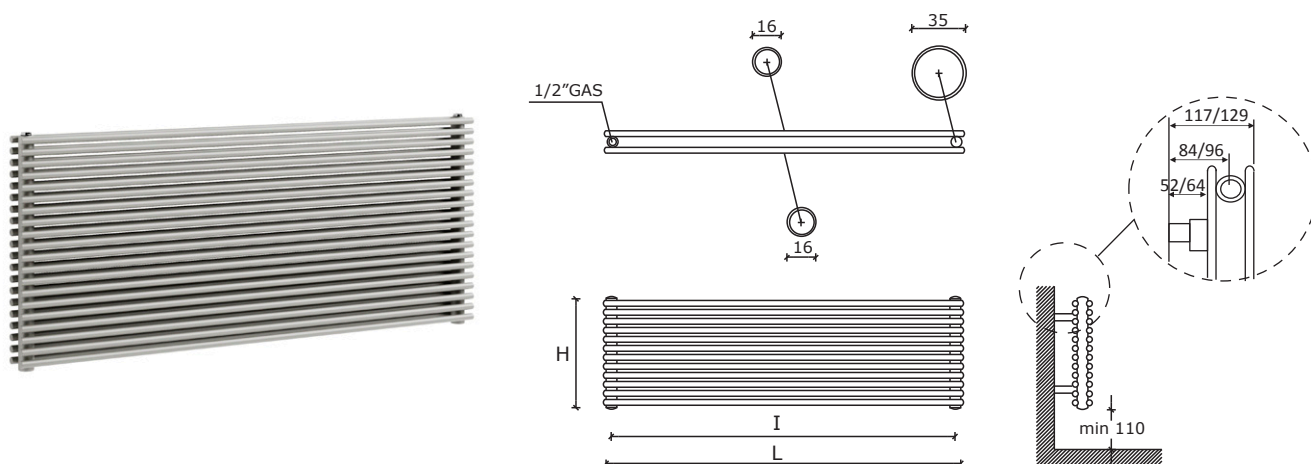


ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /
HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Allacciamento dal basso **a richiesta**
Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054
Bottom connection **on request** Please always check the
feasibility with the technical staff at +39 030 2530054
Raccordement par dessous **sur demande** Toujours consulter
le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054
Anschlüsse von unten **optional** Bitte immer die technische
Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054
Conexión inferior **bajo pedido** Siempre consulte con el
departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054
гидравлическое соединение снизу **По запросу** Всегда
обращаться в технический отдел для выяснения
возможности исполнения +39 030 2530054

p./S. 393-395



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**,
ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Lateral connection **on request**, ideal when replacing an
old radiator.
Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer
un radiateur précédent.
Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen
eines alten Heizkörpers.
Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un
radiador antiguo.
Подключение боковое правое или левое **под заказ**,
идеально для замены старого радиатора

p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura Высота	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm
				410	510	610	710	810	910	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние												
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				360	460	560	660	760	860	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (colours A+20% - colours B+25% - colours C+40%)																
N04D...	4	103														
			watt★	93	115	139	161	183	206	228	274	341	409	455	500	544
N05D...	5	128														
			watt★	116	144	173	201	229	257	285	342	427	511	569	625	680
N06D...	6	153														
			watt★	140	173	208	242	275	309	342	410	512	613	682	750	816
N07D...	7	178														
			watt★	163	202	243	282	320	360	399	479	597	715	796	875	952
N08D...	8	203														
			watt★	186	231	277	322	366	412	456	547	683	817	910	1000	1088
N09D...	9	228														
			watt★	209	260	312	362	412	463	513	616	768	919	1023	1126	1223
N10D...	10	253														
			watt★	233	288	347	403	458	514	570	684	853	1022	1137	1251	1359
N11D...	11	278														
			watt★	256	317	381	443	504	566	627	752	939	1124	1251	1376	1495
N12D...	12	303														
			watt★	279	346	416	483	549	617	684	821	1024	1226	1364	1501	1631
N13D...	13	328														
			watt★	302	375	451	523	595	669	741	889	1109	1328	1478	1626	1767
N14D...	14	353														
			watt★	326	404	486	564	641	720	798	958	1195	1430	1592	1751	1903
N15D...	15	378														
			watt★	349	433	520	604	687	772	855	1026	1280	1532	1706	1876	2039
N16D...	16	403														
			watt★	372	461	555	644	732	823	912	1094	1365	1635	1819	2001	2175
N17D...	17	428														
			watt★	395	490	590	684	778	874	969	1163	1451	1737	1933	2126	2311
N18D...	18	453														
			watt★	419	519	624	725	824	926	1026	1231	1536	1839	2047	2251	2447
N20D...	20	503														
			watt★	465	577	694	805	916	1029	1140	1368	1707	2043	2274	2501	2719
N22D...	22	553														
			watt★	512	634	763	886	1007	1132	1254	1505	1877	2248	2501	2751	2991
N24D...	24	603														
			watt★	558	692	832	966	1099	1235	1368	1642	2048	2452	2729	3001	3263
N26D...	26	653														
			watt★	605	750	902	1047	1190	1337	1482	1778	2219	2656	2956	3252	3534
N28D...	28	703														
			watt★	651	808	971	1127	1282	1440	1596	1915	2389	2860	3184	3502	3806
N30D...	30	753														
			watt★	698	865	1040	1208	1373	1543	1710	2052	2560	3065	3411	3752	4078
N32D...	32	803														
			watt★	744	923	1110	1288	1465	1646	1824	2189	2731	3269	3638	4002	4350
N34D...	34	853														
			watt★	791	981	1179	1369	1557	1749	1938	2326	2901	3473	3866	4252	4622
N36D...	36	903														
			watt★	837	1038	1248	1449	1648	1852	2052	2462	3072	3678	4093	4502	4894
N38D...	38	953														
			watt★	884	1096	1318	1530	1740	1955	2166	2599	3243	3882	4321	4752	5166
N40D...	40	1003														
			watt★	930	1154	1387	1610	1831	2058	2280	2736	-	-	-	-	-

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar

Material:
carbon-steel
Working pressure: 8 bar

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 8 bars

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

For hydraulic connections,
please see on page 392

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Solo per i radiatori indicati
è possibile, su richiesta,
l'adattamento all'impianto
monotubo.
La lavorazione speciale
comporta un aumento del
+10% dal prezzo indicato.

Only these radiators can
be fitted for monotube
connection on request.
For these special
processing a +10%
increase on price is
required.

Seulement pour les
radiateurs indiqués il est
possible de prévoir sur
demande l'adaptation
pour la version monotube.
Pour cette opération
il faut considérer une
augmentation de 10% sur le
prix indiqué.

Nur die angegebenen
Heizkörper können
optional für den Anschluss
zum Einrohrsystem
gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung
ist eine Preiserhöhung von
den 10 % vorgesehen.

Sólo para estos
radiadores es posible,
bajo pedido, la
adaptación para el
sistema de calefacción
monotubo.
Para este tratamiento
especial se produce un
aumento del + 10% desde
el precio.
p./S 392

Только эти радиаторы
могут быть установлены
с однотрубным
подключением по
запросу.
Эта специальная
опция увеличивает цену
на 10%.