





NIBBIO 16 TRIPLE

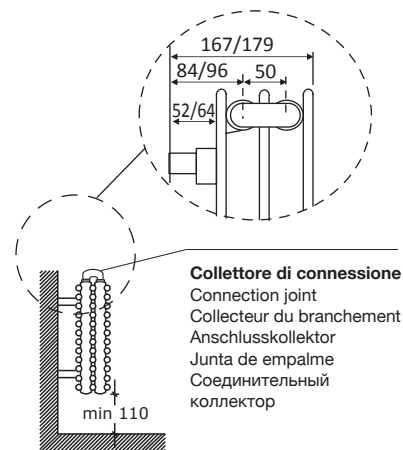


Interasse dal centro foro al muro: ↑ mandata 84/96 mm - ↓ ritorno 134/146 mm OPPURE ↑ mandata 134/146 mm - ↓ ritorno 84/96 mm
 Distance between hole centre and wall: ↑ inlet 84/96 mm - ↓ outlet 134/146 mm OR ↑ inlet 134/146 mm - ↓ outlet 84/96 mm
 Distance du centre du trou au mur: ↑ entrée 84/96 mm - ↓ sortie 134/146 mm OU ↑ entrée 134/146 mm - ↓ sortie 84/96 mm
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand: ↑ Vorlauf 84/96 mm - ↓ Rücklauf 134/146 mm ODER ↑ Vorlauf 134/146 mm - ↓ Rücklauf 84/96 mm
 Distancia entre el centro del agujero y el muro: ↑ entrada 84/96 mm - ↓ salida 134/146 mm O ↑ entrada 134/146 mm - ↓ salida 84/96 mm
 Межосевое расстояние от центра отверстия до стены: ↑ выход 84/96 мм - ↓ обратная линия 134/146 мм ИЛИ ↑ выход 134/146 мм - ↓ обратная линия 84/96 мм

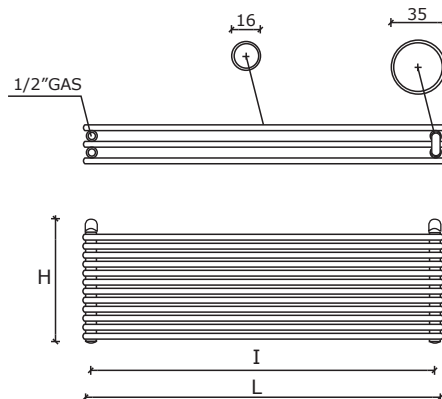

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /
 HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS **ESPECIALES** / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

E



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
 Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.
 Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
 Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
 Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
 Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
 Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
 p./S.431

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	altezza height hauteur Höhe altura высота H mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm	L mm
				410	510	610	710	810	910	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние												
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				360	460	560	660	760	860	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (colours A+20% - colours B+25% - colours C+40%)																
N04T...	4	129	watt★	131	160	188	216	243	270	296	347	420	490	535	577	619
N05T...	5	154	watt★	164	200	235	270	304	337	370	434	525	613	668	722	774
N06T...	6	179	watt★	197	240	283	324	365	405	444	521	631	735	802	866	929
N07T...	7	204	watt★	229	280	330	378	426	472	518	608	736	858	935	1011	1084
N08T...	8	229	watt★	262	320	377	432	487	540	592	694	841	980	1069	1155	1239
N09T...	9	254	watt★	295	360	424	486	547	607	666	781	946	1103	1203	1299	1394
N10T...	10	279	watt★	328	400	471	540	608	675	741	868	1051	1226	1336	1444	1548
N11T...	11	304	watt★	361	440	518	594	669	742	815	955	1156	1348	1470	1588	1703
N12T...	12	329	watt★	393	480	565	648	730	810	889	1041	1261	1471	1604	1732	1858
N13T...	13	354	watt★	426	520	612	702	791	877	963	1128	1366	1593	1737	1877	2013
N14T...	14	379	watt★	459	560	659	756	852	945	1037	1215	1471	1716	1871	2021	2168
N15T...	15	404	watt★	492	600	706	810	912	1012	1111	1302	1576	1838	2005	2166	2323
N16T...	16	429	watt★	524	640	753	864	973	1080	1185	1389	1681	1961	2138	2310	2477
N17T...	17	454	watt★	557	681	801	918	1034	1147	1259	1475	1787	2083	2272	2454	2632
N18T...	18	479	watt★	590	721	848	972	1095	1215	1333	1562	1892	2206	2406	2599	2787
N20T...	20	529	watt★	656	801	942	1080	1217	1350	1481	1736	2102	2451	2673	2887	3097
N22T...	22	579	watt★	721	881	1036	1188	1338	1485	1629	1909	2312	2696	2940	3176	3406
N24T...	24	629	watt★	787	961	1130	1296	1460	1620	1777	2083	2522	2941	3207	3465	3716
N26T...	26	679	watt★	852	1041	1224	1404	1582	1755	1925	2257	2732	3186	3475	3754	4026
N28T...	28	729	watt★	918	1121	1319	1512	1703	1890	2073	2430	2943	3431	3742	4042	4336
N30T...	30	779	watt★	983	1201	1413	1620	1825	2025	2222	2604	3153	3677	4009	4331	4645
N32T...	32	829	watt★	1049	1281	1507	1728	1947	2160	2370	2777	3363	3922	4276	4620	4955
N34T...	34	879	watt★	1115	1361	1601	1836	2068	2295	2518	2951	3573	4167	4544	4909	5265
N36T...	36	929	watt★	1180	1441	1695	1944	2190	2430	2666	3124	3783	4412	4811	5197	5574
N38T...	38	979	watt★	1246	1521	1789	2052	2312	2565	2814	3298	3993	4657	5078	5486	5884
N40T...	40	1029	watt★	1311	1601	1884	2160	2433	2700	2962	3472	-	-	-	-	-

Materiale:

acciaio al carbonio

Pressione di esercizio: 4 bar

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392**Material:**

carbon-steel

Working pressure: 4 bar

For hydraulic connections,
please see on page 392**Matériel:**

Acier

Pression d'exercice: 4 bars

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392**Material:**

Kohlenstoffstahl

Betriebsdruck: 4 bar

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392**Material:**

Acero de carbono

Presión de trabajo: 4 bar

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392**Материал –**

углеродистая сталь

Рабочее давление – 4 бар

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★The watt values are not definitive awaiting for certification.

★Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★Los Vativos tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.