


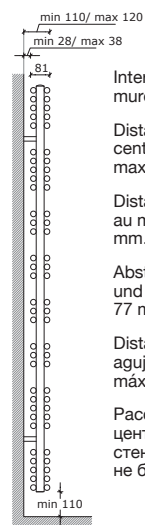
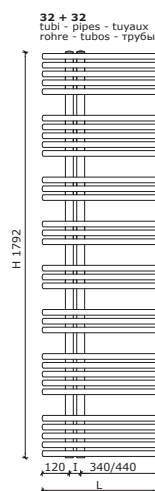
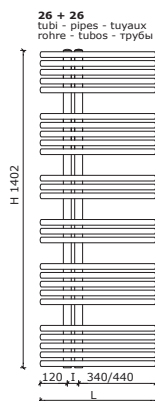


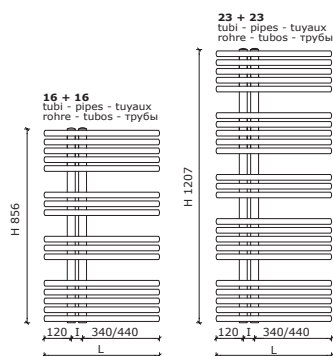

PAVONE 25 DOUBLE



PaletteCAD

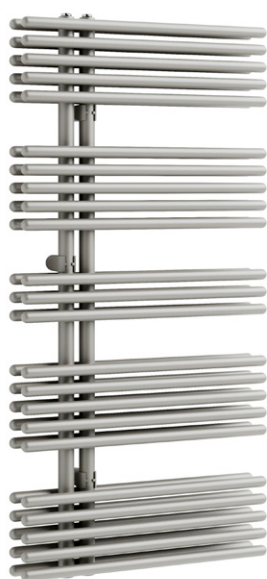

Interasse dal centro foro al muro min. 67 / max 77 mm.


Distance between hole center and wall min. 67 / max 77 mm.

Distance du centre du trou au mur min. 67 / max 77 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 / max 77 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 67 / max 77 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.

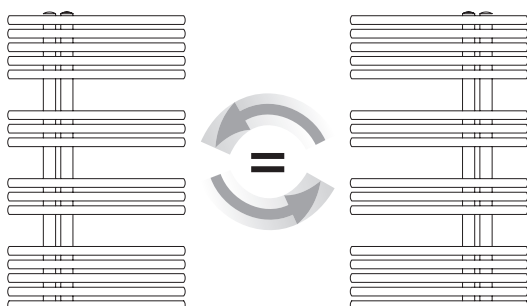

		
cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...
p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу
p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый RAL 9010	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26		...C	...M	...S
515016...	856	510	50	650	353	297				
615016...	856	610	50	720	389	328				
515024...	1207	510	50	841	451	378				
615024...	1207	610	50	1035	555	466				
515028...	1402	510	50	1019	546	458				
615028...	1402	610	50	1170	632	532				
515034...	1792	510	50	1296	702	591				
615034...	1792	610	50	1539	831	699				

Materiale:
acciaio al carbonio

Pressione di esercizio: 8 bar

Material:
carbon-steel

Working pressure: 8 bar

Matériel:
Acier

Pression d'exercice: 8 bars

Material:
Kohlenstoffstahl

Betriebsdruck: 8 bar

Material:
Acero de carbono

Presión de trabajo: 8 bar

Материал:
углеродистая сталь

Рабочее давление – 8 бар

★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★The watt values are not definitive awaiting for certification.

★Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

! La versione cromata NON è disponibile.

! Chromed radiators NOT available.


! La version chromée N'EST PAS disponible

! Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.

! La versión cromada NO está disponible.

! Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.

PAVONE 25 DOUBLE BANDIERA

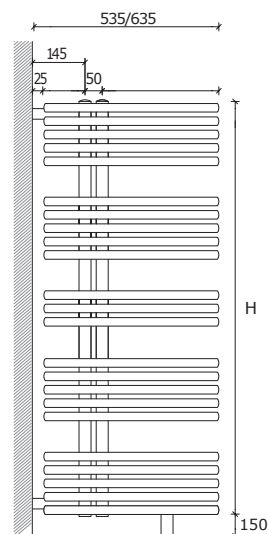

L'installazione a bandiera prevede apposito kit di fissaggio a parete composto da staffe laterali + un piedino da terra. Tale supplemento va aggiunto al prezzo del radiatore in versione idraulica.

Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054

The side-hung installation includes: special wall fixing kit with side brackets + one leg is provided.

The additional charge should be added to the price of the hydraulic version radiator.

Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054

Pour l'installation avec fixation latérale, nous disposons d'un kit de fixation au mur spécial comprenant une patte latérales et un pied d'appui.

Supplément à ajouter au prix du radiateur version hydraulique.

Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054

Die Montage als Raumteiler beinhaltet die spezielle Wandbefestigungen und einem Bodenfuß.

Dieser Zusatz wird zum Preis des Heizkörpers in hydraulischer Version hinzugefügt.

Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054

La instalación con fijación lateral incluye un kit específico de fijación a la pared compuesto por estribos laterales y un pie de apoyo.

Este suplemento se añade al precio de la versión hidráulica del radiador.

Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054

Выступающая установка предусматривает специальный настенный крепежный комплект, состоящий из пары боковых скоб + одна опорная ножка. Цена этих компонентов должна добавляться к цене гидравлического варианта радиатора.

Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054

codice code code Artikel Nr. codigo код	bianco white blanc Weiß blanco белый RAL 9010	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
PABAND...		...C	...M	...S



cod. 10106034...

p./S. 404

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапаны p./S.431

Vista dall'alto - Top view
Vue de dessus - Ansicht von oben
Vista superior - Вид сверху