





PAVONE 25 SINGLE

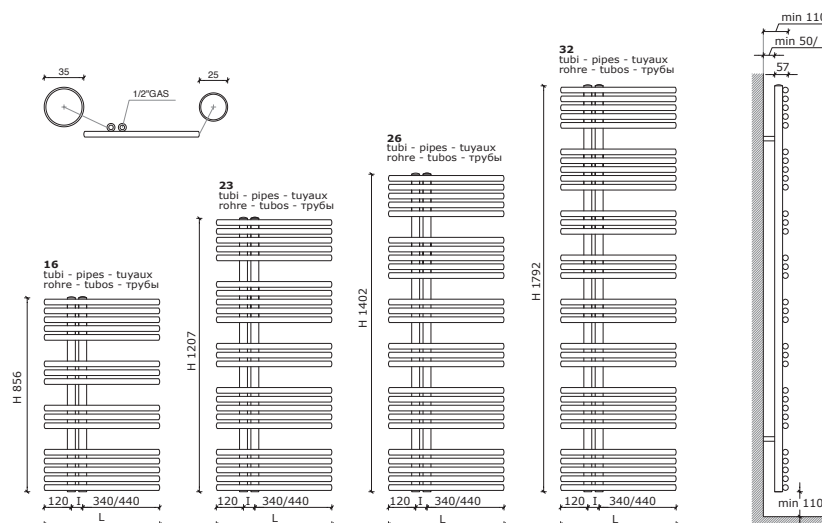

PaletteCAD

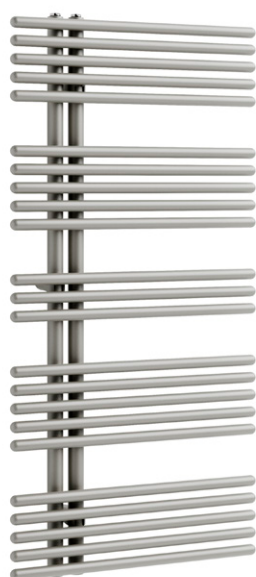

Interasse dal centro foro al muro min. 67 / max 77 mm.


Distance between hole center and wall min. 67 / max 77 mm.

Distance du centre du trou au mur min. 67 / max 77 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 / max 77 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 67 / max 77 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.

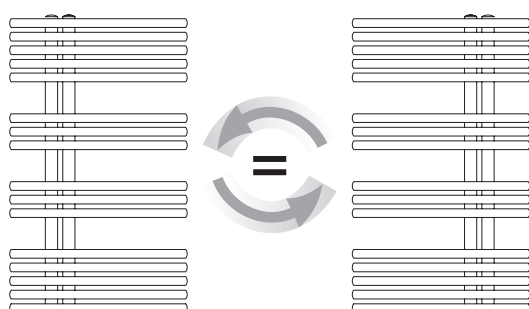

		
cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...
p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу

p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	RAL 9010	A	B	C
								...C	...M	...S
515008...	856	510	50	394	216	182				
615008...	856	610	50	480	264	223				
515012...	1207	510	50	572	312	264				
615012...	1207	610	50	690	378	320				
515014...	1402	510	50	645	351	296				
615014...	1402	610	50	780	429	362				
515017...	1792	510	50	810	439	370				
615017...	1792	610	50	962	526	444				

Materiale:
acciaio al carbonio

Pressione di esercizio: 8 bar

Material:
carbon-steel

Working pressure: 8 bar

Matériel:
Acier

Pression d'exercice: 8 bars

Material:
Kohlenstoffstahl

Betriebsdruck: 8 bar

Material:
Acero de carbono

Presión de trabajo: 8 bar

Материал:
углеродистая сталь


Рабочее давление – 8 бар

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

PAVONE 25 SINGLE BANDIERA

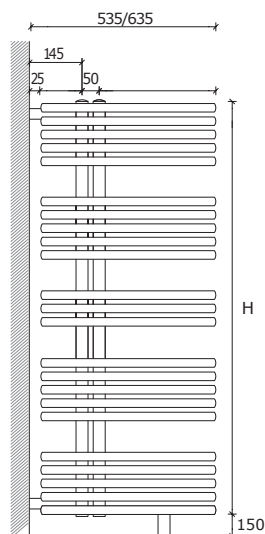

L'installazione a bandiera prevede apposito kit di fissaggio a parete composto da staffe laterali + un piedino da terra.
Tale supplemento va aggiunto al prezzo del radiatore in versione idraulica.

Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054

The side-hung installation includes: special wall fixing kit with side brackets + one leg is provided.
The additional charge should be added to the price of the hydraulic version radiator.

Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054

Pour l'installation avec fixation latérale, nous disposons d'un kit de fixation au mur spécial comprenant une patte latérales et un pied d'appui.

Supplément à ajouter au prix du radiateur version hydraulique.

Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054

Die Montage als Raumteiler beinhaltet die spezielle Wandbefestigungen und einem Bodenfuß.

Dieser Zusatz wird zum Preis des Heizkörpers in hydraulischer Version hinzugefügt.

Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054

La instalación con fijación lateral incluye un kit específico de fijación a la pared compuesto por estribos laterales y un pie de apoyo.


Este suplemento se añade al precio de la versión hidráulica del radiador.

Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054

Выступающая установка предусматривает специальный настенный крепежный комплект, состоящий из пары боковых скоб + одна опорная ножка. Цена этих компонентов должна добавляться к цене гидравлического варианта радиатора.

Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054

codice code code Artikel Nr. codigo код	bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	RAL 9010	A	B	C
PABAND...		...C	...M	...S



Vista dall'alto - Top view
Vue de dessus - Ansicht von oben
Vista superior - Вид сверху



cod. 10106034...

p./S. 404

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапаны p./S.431