




PICCHIO TRIPLE



PaletteCAD

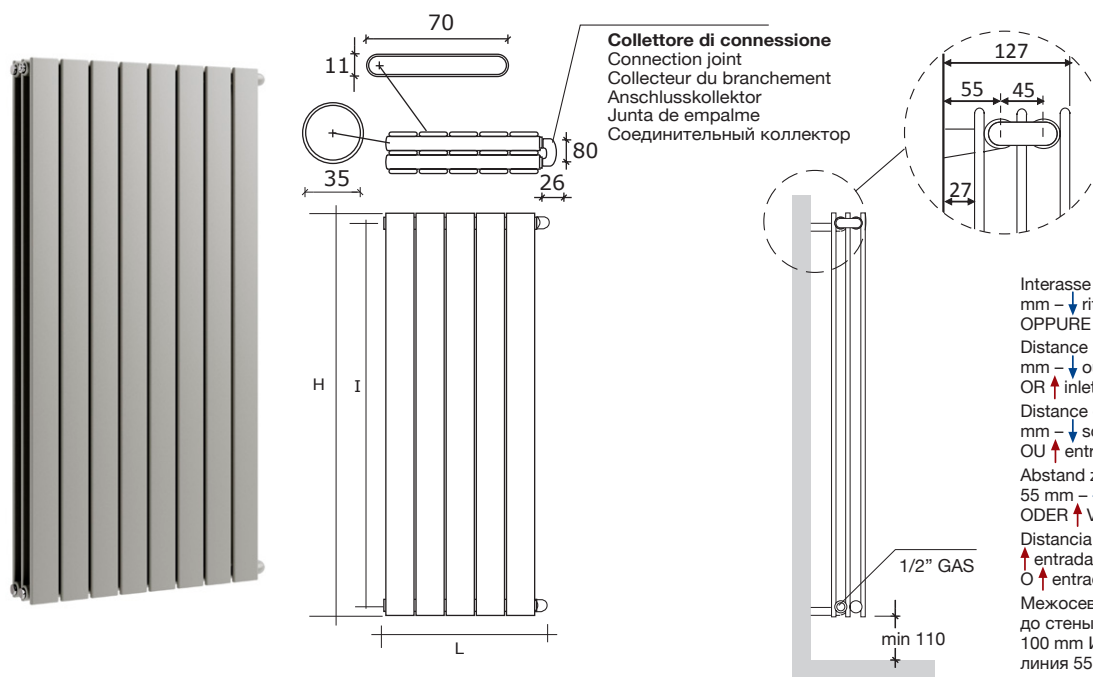

Interasse dal centro foro al muro: ↑ mandata 55 mm - ↓ ritorno 100 mm
OPPURE ↑ mandata 100 mm - ↓ ritorno 55 mm
Distance between hole centre and wall: ↑ inlet 55 mm - ↓ outlet 100 mm
OR ↑ inlet 100 mm - ↓ outlet 55 mm
Distance du centre du trou au mur: ↑ entrée 55 mm - ↓ sortie 100 mm
OU ↑ entrée 100 mm - ↓ sortie 55 mm
Abstand zwischen Lochmitte und Wand: ↑ Vorlauf 55 mm - ↓ Rücklauf 100 mm
ODER ↑ Vorlauf 100 mm - ↓ Rücklauf 55 mm
Distancia entre el centro del agujero y el muro: ↑ entrada 55 mm - ↓ salida 100 mm
O ↑ entrada 100 mm - ↓ salida 55 mm
Межосевое расстояние от центра отверстия до стены: ↑ выход 55 mm - ↓ обратная линия 100 mm ИЛИ ↑ выход 100 mm - ↓ обратная линия 55 mm




p./S. 393
p./S. 395

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS
SPECIALS POSSIBLES / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS
ESPECIALES / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**


A

Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный




B

Destro, Right, Droite,
Recht, Derecha,
Право



C


Sinistro, Left, Gauche,
Links, Izquierda,
левый



Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm,
bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 mm.


p./S. 393

D



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **optional**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.

p./S. 395

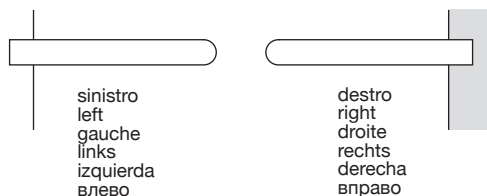

Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 305 mm.

Short towel rail **on request**. From L 305 mm.

Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 305 mm.


Handtuchtrockenstange Short **optional**. Ab Breite L = 305 mm.

Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 305 mm.

По запросу изготавливается перекладина для полотенец модели Short.

От длины L 305 mm.

p./S. 420



Coperture laterali **a richiesta**. Il prezzo varia in base all'altezza del radiatore.

Lateral cover **on request**. The price changes according to the height of radiator.

Couvertures latérales **sur demande**. Le prix change selon l'hauteur du radiateur.

Seitliche Abdeckung **optional**. Der Preis ist abhängig von der Höhe des Heizkörpers.

Revestimiento lateral **bajo pedido**. El precio varia según l'altura de el radiador.

Боковые крышки предоставляются **по запросу**. Цена зависит от высоты радиатора.

p./S. 389

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite анчо ширина L mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm
				510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние											
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
				460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (colours A+20% - colours B+25% - colours C+40%)															
PC03T...	3	256	watt	287	358	394	456	488	552	647	788	929	1022	1116	1209
PC04T...	4	331	watt	383	477	525	608	651	736	863	1051	1238	1362	1487	1612
PC05T...	5	406	watt	478	596	656	760	813	920	1079	1314	1548	1703	1859	2015
PC06T...	6	481	watt	575	715	787	912	976	1105	1295	1576	1857	2044	2231	2418
PC07T...	7	556	watt	670	834	917	1064	1138	1289	1510	1839	2167	2384	2603	2821
PC08T...	8	631	watt	766	953	1048	1216	1301	1473	1726	2102	2477	2725	2975	3224
PC09T...	9	706	watt	862	1073	1180	1368	1464	1657	1942	2364	2786	3065	3346	3627
PC10T...	10	781	watt	957	1192	1311	1520	1626	1841	2158	2627	3096	3406	3718	4030
PC11T...	11	856	watt	1053	1311	1442	1672	1789	2025	2373	2890	3405	3747	4090	4433
PC12T...	12	931	watt	1149	1430	1573	1824	1952	2209	2589	3153	3715	4087	4462	4836
PC13T...	13	1006	watt	1244	1549	1704	1976	2114	2393	2805	3415	4025	4428	4834	5239
PC14T...	14	1081	watt	1340	1669	1836	2128	2277	2577	3021	3678	4334	4769	5206	5642
PC15T...	15	1156	watt	1436	1788	1967	2280	2440	2761	3236	3941	4644	5109	5577	6045
PC16T...	16	1231	watt	1531	1907	2098	2432	2602	2945	3452	4203	4953	5450	5949	6448
PC17T...	17	1306	watt	1628	2026	2229	2584	2765	3130	3668	4466	5263	5790	6321	6851
PC18T...	18	1381	watt	1723	2145	2360	2736	2928	3314	3884	4729	5572	6131	6693	7254
PC19T...	19	1456	watt	1819	2264	2490	2888	3090	3498	4099	4991	5882	6472	7065	7657
PC20T...	20	1531	watt	1915	2384	2622	3040	3253	3682	4315	5254	6192	6812	7436	8060

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 4 bar

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

Material:
carbon-steel
Working pressure: 4 bar

For hydraulic connections,
please see on page 392

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 4 bars

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 4 bar


Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 4 bar

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

					
cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431