


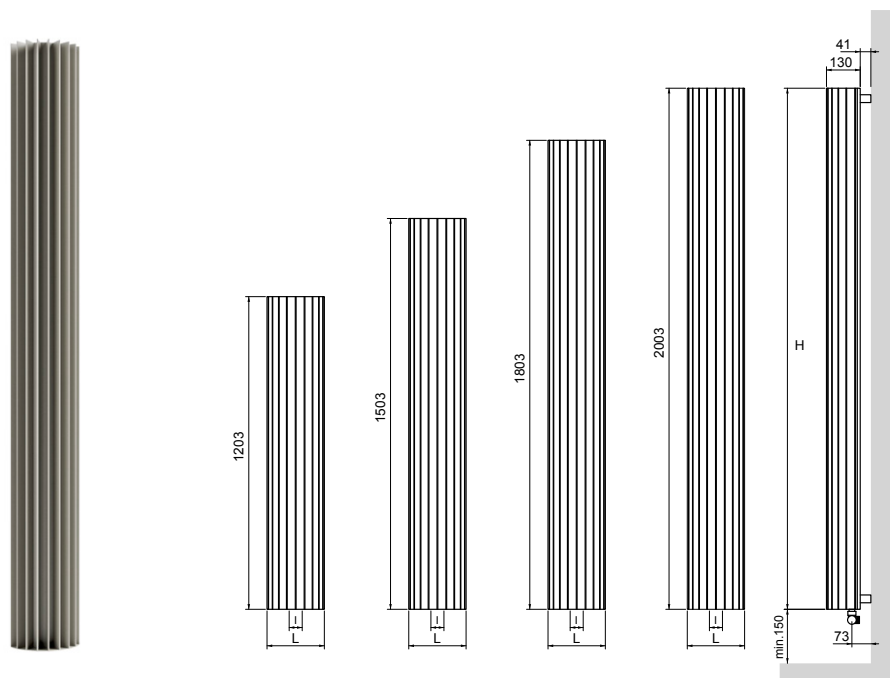

Interasse dal centro foro al muro
73 mm.

Distance between hole center and
wall 73 mm.

Distance du centre du trou au mur
73 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und
Wand 73 mm.

Distancia entre el centro del agujero
y el muro 73 mm.

Расстояние между центром
отверстия и стеной - 73 мм.



Allacciamento 50 mm centrale per valvola
remota a **richiesta**
50 mm central connection for remote valve
on request
Raccordement central 50 mm pour vannes à
distance **sur demande**
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile
optional
Conexión central 50 mm para válvula remota
bajo pedido
50 мм центральное подключение с
удаленными клапанами возможно **по
запросу**

p./S. 407



cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 10106234...
p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 407

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar -
Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées
disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de
colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			COLOURS p./S. 430			
							bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	...V	...VC	...VM	...VS
FRAY12...	1203	220	50	660	347	289				
FRAY15...	1503	220	50	820	436	360				
FRAY18...	1803	220	50	980	516	430				
FRAY20...	2003	220	50	1080	574	478				

Materiale: Alluminio
Pressione di esercizio: 8 bar

Material: aluminium
Working pressure: 8 bar

Matériel: aluminium
Pression d'exercice: 8 bars

Material: Aluminium
Betriebsdruck: 8 bar

Material: Aluminio
Presión de trabajo: 8 bar

Материал – алюминий
Рабочее давление – 8 бар



★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.


★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.





Appendi accappatoio a **richiesta**
Bathrobe hanger **on request**
Porte-peignoir **sur demande**
Bademantelaufhänger **optional**
Colgador albornoz **bajo pedido**
Вешалка для халата **по запросу**



COLOURS p./S. 430					
codice code code Artikel Nr. codigo код	larghezza width largeur Breite ancho ширина	bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	L mm		...C	...M	...S
FRAY010...	+50				



Barra porta asciugamani a **richiesta**
Towel rail **on request**
Barre porte-serviettes **sur demande**
Handtuchhalter **optional**
Toallero a 90 cm **bajo pedido**
Полотенцедержатель **по запросу**



COLOURS p./S. 430					
codice code code Artikel Nr. codigo код	larghezza width largeur Breite ancho ширина	bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	L mm		...C	...M	...S
FRAY020...	+84				



Versione mista fattibile su richiesta con l'uso di valvole remote. **Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**

Mixed version available on request by the use of remote valves. **Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**

Version mixte réalisable sur demande avec l'utilisation de vannes déportées. **Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**

Gemischte Version optional mit Fernventilen möglich. **Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**

Versión mixta factible bajo pedido con el uso de válvulas remotas. **Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**

Смешанная версия доступна по запросу с использованием клапанов с дистанционным управлением. **Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**