




REGOLO TRIPLE



Interasse dal centro foro al muro: ↑ mandata 55 mm - ↓ ritorno 100 mm
 OPPURE ↑ mandata 100 mm - ↓ ritorno 55 mm
 Distance between hole centre and wall: ↑ inlet 55 mm - ↓ outlet 100 mm
 OR ↑ inlet 100 mm - ↓ outlet 55 mm
 Distance du centre du trou au mur: ↑ entrée 55 mm - ↓ sortie 100 mm
 OU ↑ entrée 100 mm - ↓ sortie 55 mm
 Abstand zwischen Lochmitte und Wand: ↑ Vorlauf 55 mm - ↓ Rücklauf 100 mm
 ODER ↑ Vorlauf 100 mm - ↓ Rücklauf 55 mm
 Distancia entre el centro del agujero y el muro: ↑ entrada 55 mm - ↓ salida 100 mm
 O ↑ entrada 100 mm - ↓ salida 55 mm
 Межосевое расстояние от центра отверстия до стены: ↑ выход 55 мм - ↓ обратная линия 100 мм ИЛИ ↑ выход 100 мм - ↓ обратная линия 55 мм

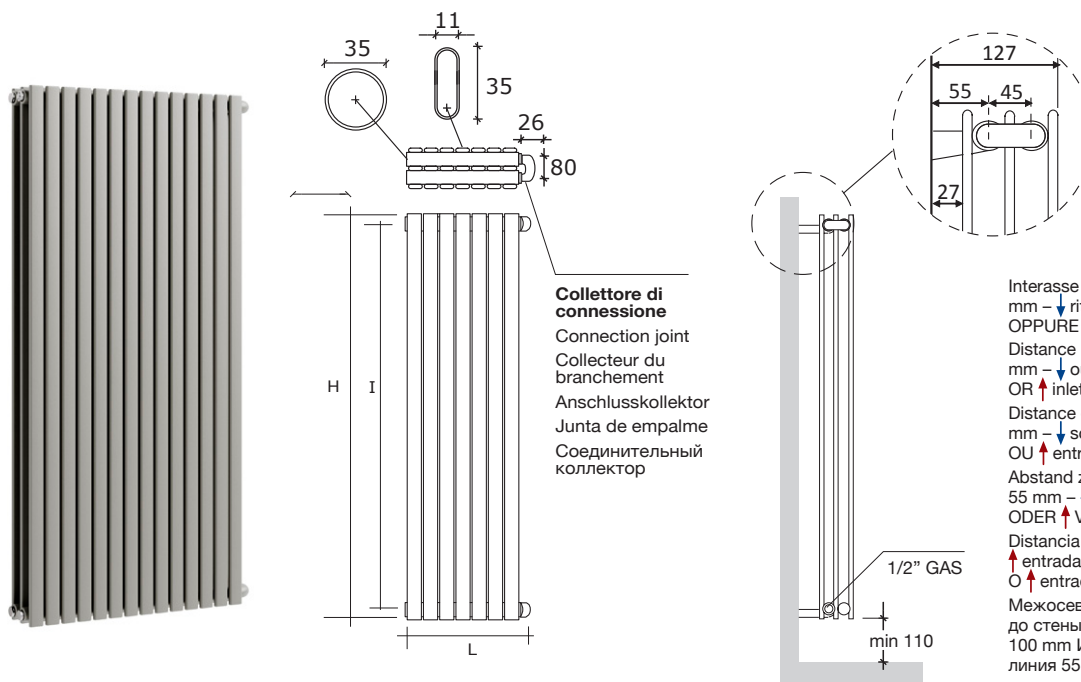


p./S. 393
 p./S. 395

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / SPECIAL CONNECTIONS / BRANCHEMENTS
SPECIALS POSSIBLES / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS
ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


A

Centrale, Central,
 Centrale, Mittel,
 Centrale, центральный




B

Destro, Right, Droite,
 Recht, Derecha,
 Право



C


Sinistro, Left, Gauche,
 Links, Izquierda,
 левый



Interasse 50 mm **a richiesta**.
 Central distance 50 mm **on request**.
 Entraxe 50 mm **sur demande**.
 Mittelanschluss 50 mm **optional**.
 Distancia entre centros de 50 mm,
bajo pedido.
 По запросу радиатор может
 выполняться с центральным
 межосевым расстоянием, равным
 50 мм.

p./S. 393

D



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
 Bottom connection **on request**.
 Branchement par dessous **sur demande**.
 Anschluss von unten **optional**.
 Conexión por abajo **bajo pedido**.
 Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.

p./S. 395

codice code code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancha ширина	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm
				510	610	650	810	850	1010	1210	1510	1810	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entraxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние											
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
		L mm		460	560	600	760	800	960	1160	1460	1760	1960	2160	2360
RAL 9010 (colours A+20% - colours B+25% - colours C+40%)															
RE05T...	5	231													
			watt★	284	331	350	423	442	513	602	734	864	952	1039	1127
RE06T...	6	271													
			watt★	341	397	420	508	530	616	722	880	1037	1142	1247	1352
RE07T...	7	311													
			watt★	397	464	489	592	618	719	842	1027	1210	1332	1454	1577
RE08T...	8	351													
			watt★	454	530	559	677	707	821	963	1174	1383	1523	1662	1803
RE09T...	9	391													
			watt★	511	596	629	762	795	924	1083	1320	1556	1713	1870	2028
RE10T...	10	431													
			watt★	568	662	699	846	883	1027	1203	1467	1729	1903	2078	2253
RE11T...	11	471													
			watt★	624	728	769	931	972	1130	1323	1614	1901	2093	2286	2479
RE12T...	12	511													
			watt★	681	795	839	1015	1060	1232	1444	1761	2074	2284	2493	2704
RE13T...	13	551													
			watt★	738	861	909	1100	1148	1335	1564	1907	2247	2474	2701	2929
RE14T...	14	591													
			watt★	795	927	979	1185	1237	1438	1684	2054	2420	2664	2909	3154
RE15T...	15	631													
			watt★	851	993	1049	1269	1325	1540	1805	2201	2593	2855	3117	3380
RE16T...	16	671													
			watt★	908	1060	1119	1354	1413	1643	1925	2347	2766	3045	3324	3605
RE17T...	17	711													
			watt★	965	1126	1189	1439	1501	1746	2045	2494	2939	3235	3532	3830
RE18T...	18	751													
			watt★	1022	1192	1259	1523	1590	1848	2166	2641	3111	3426	3740	4056
RE20T...	20	831													
			watt★	1135	1324	1398	1692	1766	2054	2406	2934	3457	3806	4156	4506
RE22T...	22	911													
			watt★	1249	1457	1538	1862	1943	2259	2647	3228	3803	4187	4571	4957
RE24T...	24	991													
			watt★	1362	1589	1678	2031	2120	2464	2888	3521	4149	4568	4987	5408
RE26T...	26	1071													
			watt★	1476	1722	1818	2200	2296	2670	3128	3815	4494	4948	5402	5858
RE28T...	28	1151													
			watt★	1589	1854	1958	2369	2473	2875	3369	4108	4840	5329	5818	6309
RE30T...	30	1231													
			watt★	1703	1987	2098	2539	2650	3081	3609	-	-	-	-	-
RE32T...	32	1311													
			watt★	1816	2119	2237	2708	2826	3286	3850	-	-	-	-	-
RE34T...	34	1391													
			watt★	1930	2251	2377	2877	3003	3491	4091	-	-	-	-	-
RE36T...	36	1471													
			watt★	2043	2384	2517	3046	3180	3697	4331	-	-	-	-	-
RE38T...	38	1551													
			watt★	2157	2516	2657	3216	3356	3902	4572	-	-	-	-	-

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 4 bar

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

Material:
carbon-steel
Working pressure: 4 bar

For hydraulic connections,
please see on page 392

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 4 bars

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 4 bar

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 4 bar

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар

Возможные варианты
гидравлических
соединений см. на с. 392

★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★The watt values are not definitive awaiting for certification.

★Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

					
cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431