




RIVER DOUBLE

design by James Di Marco

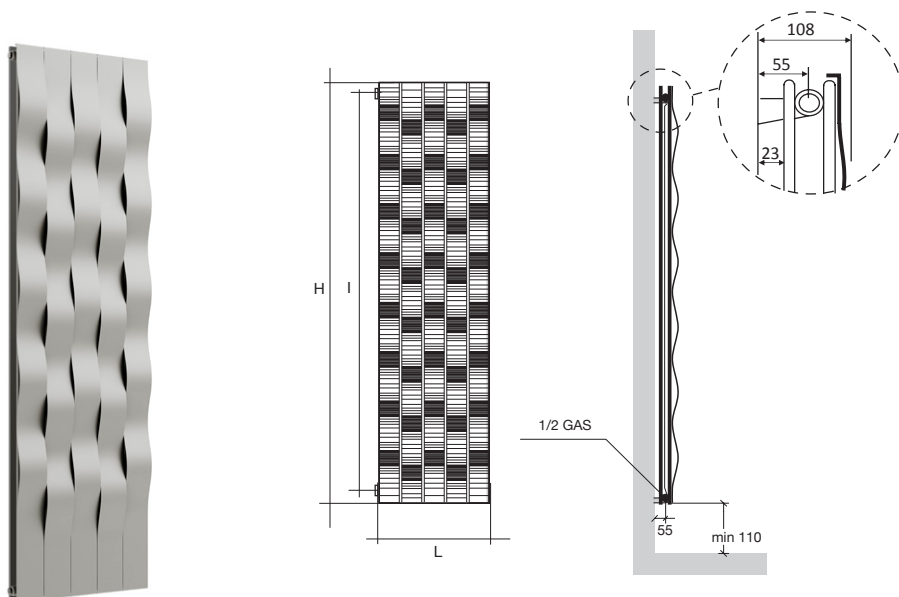

Interasse dal centro foro al muro 55 mm.


Distance between hole center and wall 55 mm.

Distance du centre du trou au mur 55 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.



Barra portasciugamani short **a richiesta**.
Short towel rail **on request**.
Barre porte-serviettes short **sur demande**.
Handtuchtrockenstange Short **optional**.
Barra calentatoallas short **bajo pedido**.
По **запросу** изготавливается перекладина для полотенца модели Short.

p./S. 420


La barra porta asciugamano estende la larghezza del radiatore di **18 mm**.
The towel bar makes the radiator **18 mm** larger.
Avec la barre porte-serviettes le radiateur est **18 mm** plus large.
Mit Handtuchhalter ist der Heizkörper **18 mm** breiter.
La barra portatoallas extiende la longitud del radiador de **18 mm**.
Перекладина для полотенца увеличивает ширину радиатора на **18 mm**.



p./S. 392 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **STANDARD** / **STANDARD CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **STANDARD** POSSIBLES / HYDRAULISCHE **STANDARDANSCHLÜSSE** / EMPALMES HIDRÁULICOS **STANDARD** / ВОЗМОЖНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ



p./S. 393 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS** POSSIBLES /
p./S. 395 HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HIDRÁULICOS **ESPECIALES** / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**



Interasse centrale 50 mm a richiesta.
Central distance between centers 50 mm on request.
Entraxe centrale 50 mm sur demande.
Mittelanschluss 50 mm optional.
Distancia entre centros de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

50 mm destro a richiesta.
50 mm right on request.
50 mm droite sur demande.
50 mm rechts optional.
50 mm derecha bajo pedido.
По запросу 50 мм вправо

50 mm sinistro a richiesta.
50 mm left on request.
50 mm gauche sur demande.
50 mm links optional.
50 mm izquierda bajo pedido.
По запросу 50 мм влево

Allacciamenti dal basso a richiesta.
Bottom connection on request.
Branchement par dessous sur demande.
Anschluss von unten optional.
Conexión por abajo bajo pedido.
Гидравлическое соединение снизу выполняется по запросу

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

COLOURS p./S. 430

coperture covers profili de couverture Abdeckungen cobertura Крышки	codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
		H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	RAL 9016 ...D	A ..DC	B ...DM	C ...DS
	F3RIV01815...	1815	303	1760	33	809	410	339				
	F3RIV02015...	2015	303	1960	37	893	451	372				
	F5RIV01815...	1815	503	1760	54	1348	683	565				
	F5RIV02015...	2015	503	1960	59	1489	752	621				
	F7RIV01815...	1815	703	1760	76	1888	957	791				
	F7RIV02015...	2015	703	1960	83	2084	1052	869				
 Possibilità di realizzare larghezze personalizzate a richiesta . - It is possible to produce custom-sizes radiators on request Il est possible de produire hors dimensions sur demande - Es ist möglich, die Heizkörper nach Maß zu fertigen optional Posibilidad de realizar medidas personalizadas bajo pedido - По запросу возможно изготовление изделия с шириной по размерам заказчика .												

Materiale: acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar

Material: carbon-steel
Working pressure: 8 bar

Matériel: Acier
Pression d'exercice: 8 bars

Material: Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar

Material: Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

Материал – углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vattos tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

Solo per i radiatori indicati è possibile, su richiesta, l'adattamento all'impianto monotubo.
La lavorazione speciale comporta un aumento del +10% dal prezzo indicato.

p./S. 392

Only these radiators can be fitted for monotube connection on request.
For these special processing a +10% increase on price is required.

p./S. 392

Seulement pour les radiateurs indiqués il est possible de prévoir sur demande l'adaptation pour la version monotube.
Pour cette opération il faut considérer une augmentation de 10% sur le prix indiqué.

p./S. 392

Nur die angegebenen Heizkörper können optional für den Anschluss zum Einrohrsystem gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung ist eine Preiserhöhung von den 10 % vorgesehen.

p./S. 392

Sólo para estos radiadores es posible, bajo pedido, la adaptación para el sistema de calefacción monotubo.
Para este tratamiento especial se produce un aumento del + 10% desde el precio.

p./S. 392

Только эти радиаторы могут быть установлены с однотрубным подключением по запросу.
Эта специальная опция увеличивает цену на 10%.

p./S. 392



A richiesta il modello River può essere previsto per il montaggio in orizzontale con maggiorazione del 7%.
On request River can be produced for being mounting horizontally with 7% price surcharge
Sur demande River peut être prévu pour l'installation en horizontal avec majoration du prix du 7%
optional kann River gefertigt werden, um es horizontal zu montieren. Mehrpreis von 7%.
Bajo pedido el modelo River puede ser previsto por el montaje en horizontal con aumento de 7%.
По запросу модель River может быть выполнена для монтажа в горизонтальном положении, при этом предусматривается увеличение цены на 7%.

					
cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
 Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
 p./S.431