




SHELF 70

design by James Di Marco

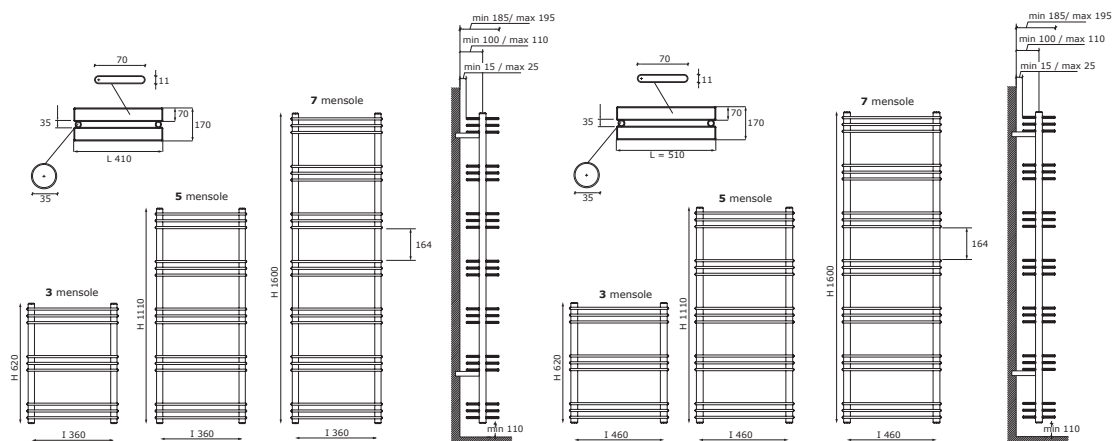

Interasse dal centro foro al muro min. 97 / max 107 mm. - Distance between hole center and wall min. 97 / max 107 mm.
Distance du centre du trou au mur min. 97 / max 107 mm. - Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 97 / max 107 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 97 / max 107 mm. - Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 97 мм и не более 107 мм.

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	RAL 9010	A	B	C
110641...	620	410	360	397	216	181		...C	...M	...S
111141...	1110	410	360	661	360	303				
111641...	1600	410	360	926	502	423				
110651...	620	510	460	493	268	225				
111151...	1110	510	460	822	447	376				
111651...	1600	510	460	1151	625	526				

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 4 bar

Material:
carbon-steel
Working pressure: 4 bar

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 4 bars

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 4 bar

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 4 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 4 бар

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.
★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.
★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

! La versione cromata NON è disponibile.

! Chromed radiators NOT available.


! La version chromée N'EST PAS disponible

! Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.


! La versión cromada NO está disponible.

! Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.

A
Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный



Interasse 50 mm **a richiesta.**
Central distance 50 mm **on request.**
Entraxe 50 mm **sur demande.**
Mittelanschluss 50 mm **optional.**
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido.**
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.
p./S. 393



F
Allacciamento laterale destro oppure sinistro a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Lateral connection on request, ideal when replacing an old radiator.
Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
Seitlicher Anschluss optional, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
Conexión lateral bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
Подключение боковое правое или левое под заказ, идеально для замены старого радиатора
p./S. 395






cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408


Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431

caleido



SHELF 35 - SHELF 70



Disponibile anche nella **versione mista**. Per informazioni consultare il ns ufficio tecnico tel. 0039 030 2530054.

Available also in **dual energy version**. For information please contact our technical staff 0039 030 2530054.

Disponibile aussi en **version mixte**. Consulter notre bureau technique 0039 030 2530054.

Auch in der **gemischter Ausführung** lieferbar. Bitte kontaktieren Sie unsere technische Abteilung Tel.: 0039 030 2530054.

Disponibile también en **version mixta**. Por información consulte con el departamento técnico 0039 030 2530054.

Имеется в **смешанном варианте**. За дополнительной информацией обращаться в технический отдел 0039 030 2530054.

Interasse dal centro foro al muro min. 67 / max 77 mm. - Distance between hole center and wall min. 67 / max 77 mm.
Distance du centre du trou au mur min. 67 / max 77 mm. - Abstand zwischen Lochmitte und Wand min. 67 / max 77 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro min. 67 / max 77 mm. - Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 67 мм и не более 77 мм.

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancha ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	RAL 9010	A	B	C
350651...	620	510	460	318	174	145		...C	...M	...S
351151...	1110	510	460	530	290	240				
351651...	1600	510	460	745	407	339				

Materiale:
acciaio al carbonio

Material:
carbon-steel

Matériel:
Acier

Material:
Kohlenstoffstahl

Material:
Acero de carbono

Материал:
углеродистая сталь

Pressione di esercizio: 4 bar

Working pressure: 4 bar

Pression d'exercice: 4 bars

Betriebsdruck: 4 bar

Presión de trabajo: 4 bar

Рабочее давление – 4 бар

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

❗ La versione cromata NON è disponibile.

❗ Chromed radiators NOT available.

❗ La version chromée N'EST PAS disponible


❗ Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.

❗ La versión cromada NO está disponible.

❗ Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.

A

Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный



Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.


Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.

Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.

По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

p./S. 393

F



Allacciamento laterale destro oppure sinistro a richiesta, ideale per sostituire un vecchio radiatore.

Lateral connection on request, ideal when replacing an old radiator.

Raccordement latéral sur demande, idéal pour remplacer un radiateur précédent.

Seitlicher Anschluss optional, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.

Conexión lateral bajo pedido, ideal para reemplazar un radiador antiguo. Подключение боковое правое или левое под заказ, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395



cod. 10101934...

p./S. 402



cod. 10107834...

p./S. 404



cod. C409...

p./S. 402



cod. 10102034...

p./S. 403



cod. 101095...

p./S. 403



cod. 101094...

p./S. 409

❗ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431