




SHELF 70 BANDIERA

design by James Di Marco

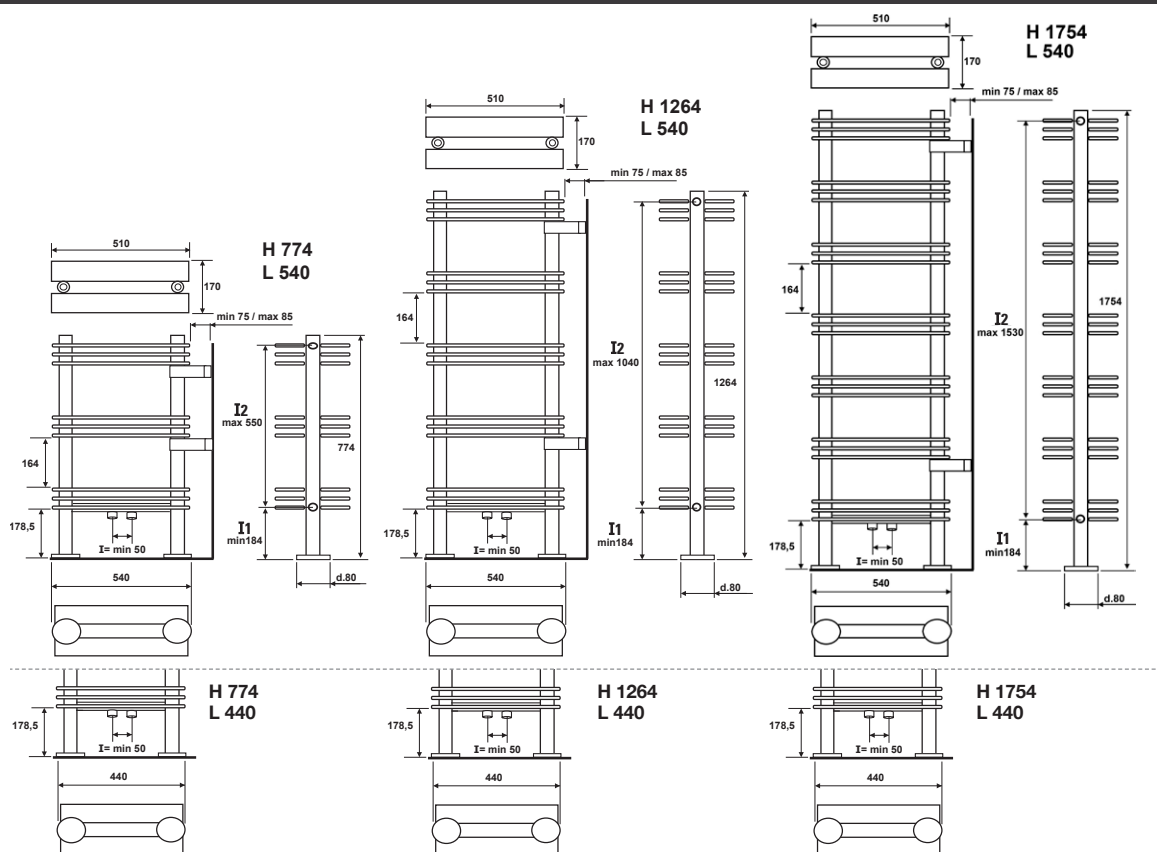

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$
$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$


COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа
				RAL 9010	A	B	C			
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26		...C	...M	...S
110641BAN...	774	440	50 / B	397	216	181				
111141BAN...	1264	440	50 / B	661	360	303				
111641BAN...	1754	440	50 / B	926	502	423				
110651BAN...	774	540	50 / B	493	268	225				
111151BAN...	1264	540	50 / B	882	447	376				
111651BAN...	1754	540	50 / B	1151	625	526				


SHELF BANDIERA 70 / SHELF BANDIERA 35

A / B

- 2 allacci speciali **su richiesta**
(opzione da specificare)
- 2 special connections **on request**
(option to be specified)
- 2 connexions spéciales **sur demande**
(option à préciser)
- 2 Sonderanschlüsse **optional**
(Option bitte angeben)
- 2 conexiones especiales **bajo pedido**
(opción a especificar)
- 2 специальных соединения **по запросу**
(опция должна быть указана)

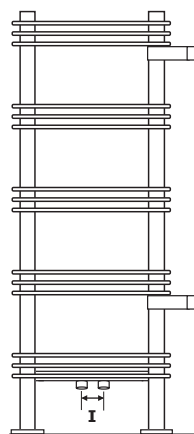

A I= 50mm

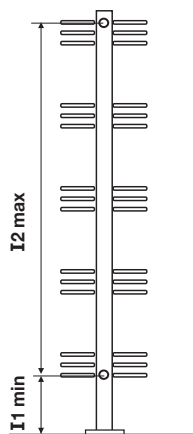

B

I1 = interasse minimo di partenza (1° foro) min. 184 mm
I2 = Interasse massimo fattibile

Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità

I1 = min. first possible distance between centers (first hole) min. 184 mm

I2 = Max. possible distance between centers

Please always check the feasibility with the technical staff

I1 = entraxe minimale de départ (premier trou) min. 184 mm

I2 = entraxe maximale possible

Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité

I1 = Min. Achsabstand von unten (erster Anschluss) min. 184 mm

I2 = Max. möglicher Achsabstand

Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen

I1 = minima distancia entre centros de debajo (primer agujero) min. 184 mm


I2 = distancia entre centros máxima posible

Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad

I1 = минимальное изначальное межосевое расстояние (1-е отверстие) min. 184 mm

I2 = минимальное возможное межосевое расстояние

Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения

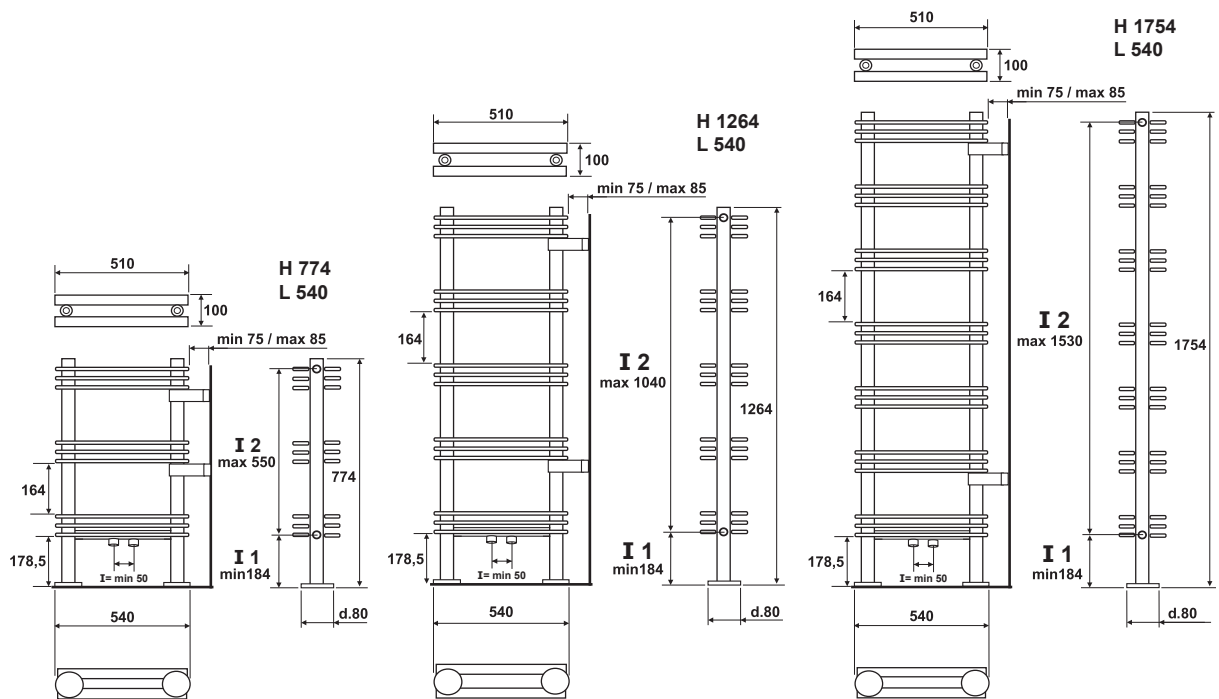

$$\text{Watt} = \text{Kcal/h} \div 0,860$$

$$\text{Kcal/h} = \text{Watt} \times 0,860$$

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый RAL 9010	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26		...C	...M	...S
350651BAN...	774	540	50 / B	318	174	145				
351151BAN...	1264	540	50 / B	530	290	240				
351651BAN...	1754	540	50 / B	745	407	339				

SHELF BANDIERA 70 / SHELF BANDIERA 35

Materiale:
acciaio al carbonio

Pressione di esercizio: 4 bar

Material:
carbon-steel

Working pressure: 4 bar

Matériel:
Acier

Pression d'exercice: 4 bars

Material:
Kohlenstoffstahl

Betriebsdruck: 4 bar

Material:
Acero de carbono

Presión de trabajo: 4 bar

Материал:
углеродистая сталь

Рабочее давление – 4 бар

★ I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione. ★ The watt values are not definitive awaiting for certification.

★ Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification. ★ Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.

★ Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación. ★ До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

❗ La versione cromata NON è disponibile.

❗ Chromed radiators NOT available.

❗ La version chromée N'EST PAS disponible.

❗ Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.

❗ La versión cromada NO está disponible.

❗ Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.



cod. 10105834...

p./S. 403



cod. C409...

p./S. 402



cod. 10106034...

p./S. 404



cod. 101095...

p./S. 409



cod. 101094...

p./S. 409

❗ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431