


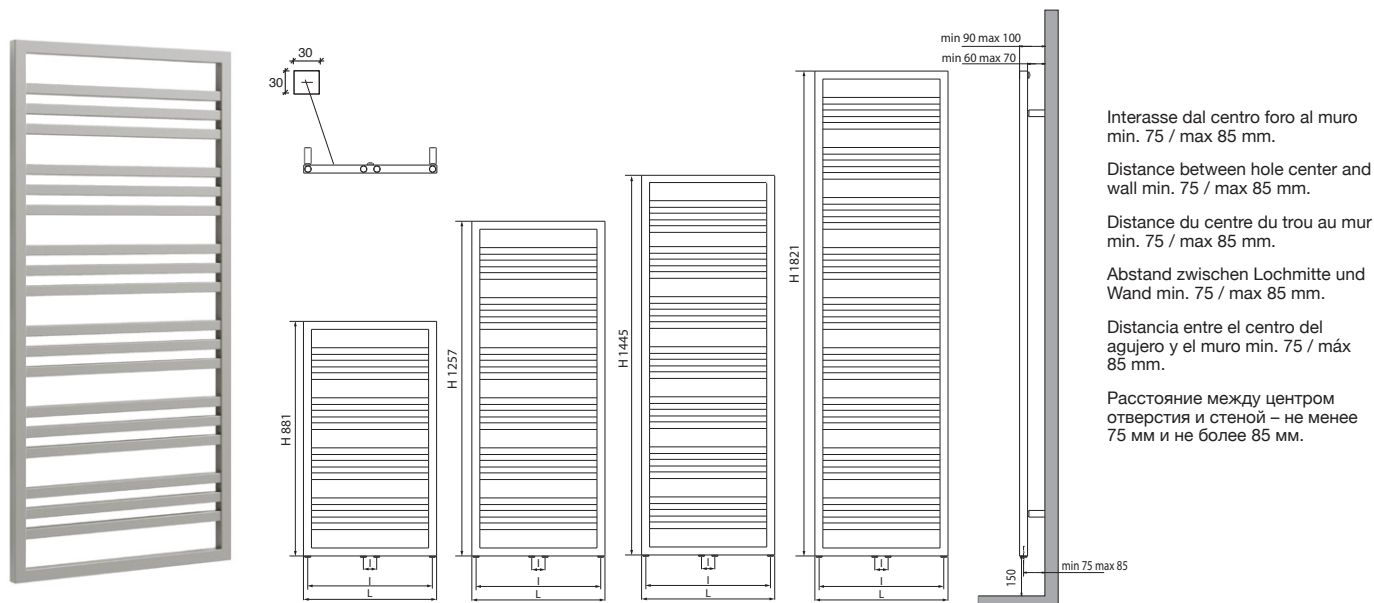

Interasse dal centro foro al muro
min. 75 / max 85 mm.

Distance between hole center and
wall min. 75 / max 85 mm.

Distance du centre du trou au mur
min. 75 / max 85 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und
Wand min. 75 / max 85 mm.

Distancia entre el centro del
agujero y el muro min. 75 / máx
85 mm.

Расстояние между центром
отверстия и стеной – не менее
75 мм и не более 85 мм.

Il modello Tower Quadro è fornito **standard** anche con interasse 50 mm.

Tower Quadro is available with a **standard** distance between centers of 50 mm.

Le modèle Tower Quadro est disponible avec un entraxe **standard** de 50 mm.

Der Heizkörper Tower Quadro ist **standard** mit Mittelanschluss 50mm verfügbar

El modelo Tower Quadro está disponible con una distancia entre centros **estándar** de 50 mm

Tower Quadro доступен со **стандартным** межосевым расстоянием 50 мм.

p./S. 393

cod. 20101934...	cod. 10101934...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 404	p./S. 402	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 409

■ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

COLOURS p./S. 430

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый RAL 9010	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26		...C	...M	...S
092540...	881	400	50/ 370	339	181	148				
092550...	881	500	50/470	400	220	179				
132540...	1257	400	50/370	476	253	206				
132550...	1257	500	50/470	579	308	252				
132560...	1257	600	50/570	680	363	294				
152540...	1445	400	50/370	537	280	242				
152550...	1445	500	50/470	654	341	295				
152560...	1445	600	50/570	768	400	346				
182540...	1821	400	50/370	679	361	293				
182550...	1821	500	50/470	827	439	358				
182560...	1821	600	50/570	970	516	420				

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar

Material:
carbon-steel
Working pressure: 8 bar

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 8 bars

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

❗ La versione cromata NON è disponibile.

❗ Chromed radiators NOT available.

❗ La version chromée N'EST PAS disponible

❗ Die verchromte Version ist NICHT verfügbar.

❗ La versión cromada NO está disponible.

❗ Хромированная версия в продаже ОТСУТСТВУЕТ.



Disponibile anche in **versione mista** (che prevede l'allacciamento all'impianto sia idraulico sia elettrico, in questo caso al prezzo del radiatore si deve aggiungere il costo della resistenza elettrica e della valvola specifica).


Available also in **dual energy version** (connection to water heating system and electricity, in this case add to the cost of the radiator the price of the electric element and the specific valve).

Disponible aussi en **version mixte** (raccordement au circuit soit de chauffage soit électrique, dans ce cas il faudra ajouter au prix du radiateur le coût de la résistance électrique et de la vanne spécifique).

Auch in **gemischter Ausführung** lieferbar (Preis des Heizkörpers + Heizstab und das spezielle Ventil hinzugerechnet werden).

Puede ser instalado también en **version mixta** (enlace a l'electricidad y a la es necesario adicionar al precio del radiador el coste de la resistencia y de la válvula específica).

Modello имеется также в **смешанном варианте** (где предусмотрено подключение как к гидравлической, так и к электрической сети; в этом случае, к цене радиатора следует добавить только стоимость электротена и специального клапана).



❗ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408



Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431