




ULISSE



PaletteCAD

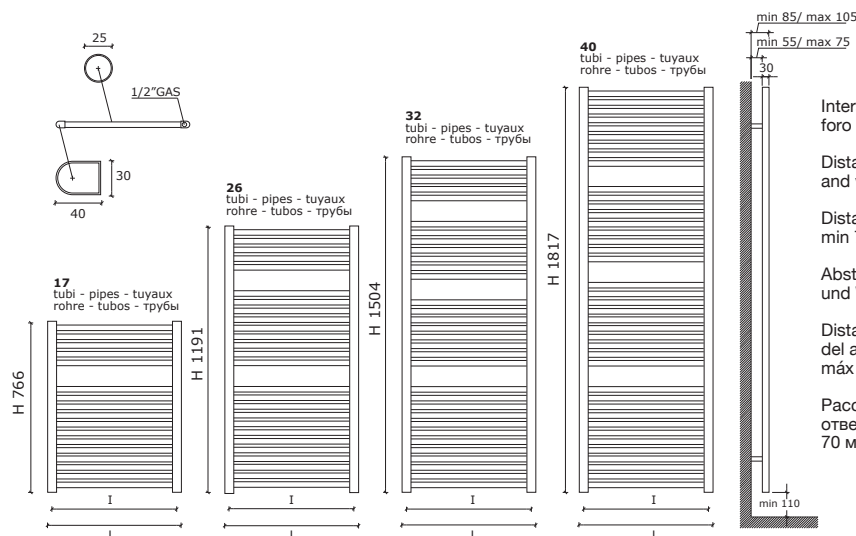

Interasse dal centro foro al muro min 70 /max 90 mm.

Distance between hole center and wall min 70 /max 90 mm.

Distance du centre du trou au mur min 70 /max 90 mm.

Abstand zwischen Lochmitte und Wand min 70 /max 90 mm.

Distancia entre el centro del agujero y el muro min 70 / máx 90 mm.

Расстояние между центром отверстия и стеной – не менее 70 мм и не более 90 мм.




p./S. 393
p./S. 395

ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS **SPECIALS POSSIBLES** / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRÁULICOS **ESPECIALES** / **СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**

A


Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный



Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.

p./S. 393

F



Allacciamento laterale destro oppure sinistro **a richiesta**, ideale per sostituire un vecchio radiatore.
Lateral connection **on request**, ideal when replacing an old radiator.
Raccordement latéral **sur demande**, idéal pour remplacer un radiateur précédent.
Seitlicher Anschluss **optional**, ideal zum Austauschen eines alten Heizkörpers.
Conexión lateral **bajo pedido**, ideal para reemplazar un radiador antiguo.
Подключение боковое правое или левое **под заказ**, идеально для замены старого радиатора

p./S. 395

STANDARD



Fissaggi in plastica bianchi su radiatori bianchi, cromati in plastica su radiatori cromati e fissaggi di metallo colorati su radiatori colorati.

White plastic fixings for white radiators, chrome plastic fixings for chrome radiators, and coloured metal fixings for coloured radiators.

Fixations en plastique blanches pour les radiateurs blancs, fixations en plastique chromé pour les radiateurs chromés, et fixations métalliques colorées pour les radiateurs colorés.

Weiß Kunststoffbefestigungen für weiße Heizkörper, verchromte Kunststoffbefestigungen für verchromte Heizkörper und farbige Metallbefestigungen für farbige Heizkörper.

Fijaciones de plástico blancas para radiadores blancos, fijaciones de plástico cromado para radiadores cromados y fijaciones metálicas de colores para radiadores de colores.

Белые пластиковые крепления для белых радиаторов, хромированные пластиковые крепления для хромированных радиаторов и окрашенные металлические крепления для окрашенных радиаторов.

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			bianco white blanc Weiß blanco белый RAL 9010	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C	cromato chromed chrome verchromt cromado хромированный
	H mm	L mm	I mm	75/65-20 watt Δt50	55/45-20 watt Δt30	55/45-24 watt Δt26		...C	...M	...S	...CR
400725...	766	400	352	330	179	151					
450725...	766	450	402	362	196	165					
500725...	766	500	452	396	214	181					
550725...	766	550	502	430	233	196					
600725...	766	600	552	463	250	211					
750725...	766	750	702	565	305	256					
100725...	766	1000	952	735	395	332					-
401225...	1191	400	352	486	259	217					
451225...	1191	450	402	538	287	241					
501225...	1191	500	452	592	316	265					
551225...	1191	550	502	646	345	289					
601225...	1191	600	552	700	373	313					
751225...	1191	750	702	862	460	386					
101225...	1191	1000	952	1132	604	506					-
401525...	1504	400	352	612	327	274					
451525...	1504	450	402	671	358	300					
501525...	1504	500	452	733	391	328					
551525...	1504	550	502	795	425	356					
601525...	1504	600	552	858	458	385					
751525...	1504	750	702	1045	559	469					
101525...	1504	1000	952	1356	727	611					-
401825...	1817	400	352	750	397	332					
451825...	1817	450	402	830	439	367					
501825...	1817	500	452	909	481	403					
551825...	1817	550	502	988	524	439					
601825...	1817	600	552	1067	566	474					
751825...	1817	750	702	1303	694	582					
101825...	1817	1000	952	1697	908	763					-

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar

❗ Le rese dei radiatori cromati sono circa il 25% inferiori rispetto a quelle dei radiatori verniciati.

Material:
carbon-steel
Working pressure: 8 bar

❗ For chromed radiators output please consider about 25% less than painted radiators.

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 8 bars

❗ Les rendements des radiateurs chromés sont 25% environ inférieur aux rendements des radiateurs peints.

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar


❗ Die Leistungsabgabe der verchromten Heizkörper ist ca. 25% niedriger als bei farbigen Heizkörpern.

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

❗ Las rendiciones de los radiadores cromados están acerca de 25% inferiores de las rendiciones de los radiadores barnizados.

Материал –
углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

❗ Электрический КПД хромированных радиаторов примерно на 25% ниже относительно окрашенных радиаторов.

					
cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

❗ Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу - p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана

p./S.431