




ZIGOLO 25 DOUBLE



PaletteCAD

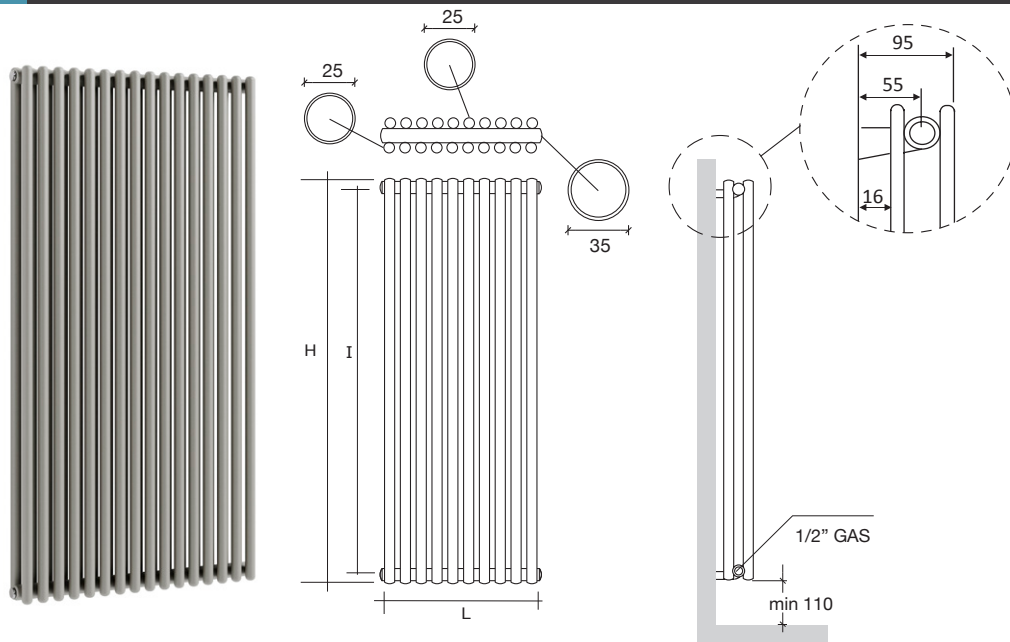


Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmitte und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной – 55 мм.




p./S. 393 ALLACCIAMENTI IDRAULICI **SPECIALI** / **SPECIAL CONNECTIONS** / BRANCHEMENTS
p./S. 395 **SPECIALS POSSIBLES** / HYDRAULISCHE **SONDERANSCHLÜSSE** / EMPALMES HYDRAULICOS
ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


A
Centrale, Central,
Centrale, Mittel,
Centrale, центральный



B
Destro, Right, Droite,
Recht, Derecha,
Право




C
Sinistro, Left, Gauche,
Links, Izquierda,
левый




Interasse 50 mm **a richiesta**.
Central distance 50 mm **on request**.
Entraxe 50 mm **sur demande**.
Mittelanschluss 50 mm **optional**.
Distancia entre centros de 50 mm, **bajo pedido**.
По запросу радиатор может выполняться с центральным межосевым расстоянием, равным 50 мм.
p./S. 393


D



Allacciamenti dal basso **a richiesta**.
Bottom connection **on request**.
Branchement par dessous **sur demande**.
Anschluss von unten **optional**.
Conexión por abajo **bajo pedido**.
Гидравлическое соединение снизу выполняется **по запросу**.
p./S. 395



sinistro
left
gauche
links
izquierda
влево



destro
right
droite
rechts
derecha
вправо

Barra portasciugamani short **a richiesta**. A partire da L 310 mm.
Short towel rail **on request**. From L 310 mm.
Barre porte-serviettes short **sur demande**. À partir de L 310 mm.
Handtuchtrockenstange Short **optional**. Ab Breite L = 310 mm.
Barra calentatoallas short **bajo pedido**. A partir de L 310 mm.
По запросу изготавливается перекладина для полотенца модели Short.
От длины L 310 mm.
p./S. 420

cod. 10101934...	cod. 10107834...	cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 101094...
p./S. 402	p./S. 404	p./S. 402	p./S. 403	p./S. 403	p./S. 409

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar .
Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431

codice code Artikel Nr. codigo код	n° elementi n° of elements no. des éléments Anzahl der Elemente no. elementos кол-во секций	larghezza width largeur Breite ancha ширина L mm	Watt = Kcal/h ÷ 0,860 Kcal/h = Watt × 0,860 75/65-20 watt Δt50	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm	H mm
				410	510	610	650	710	760	810	850	910	1010	1210	1510	1810	1980	2010	2210	2410
				interasse - distance between bars - entreaxe - Achsabstand - distancia entre centros - межцентровое расстояние																
				I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm	I mm
Z04D...	4	154																		
			watt	139	167	195	215	222	241	249	269	277	304	360	445	533	587	593	655	446
Z05D...	5	193																		
			watt	173	209	243	270	278	303	312	336	346	380	450	556	666	733	741	819	557
Z06D...	6	232																		
			watt	208	250	292	323	333	363	374	403	415	457	540	667	799	881	890	983	669
Z07D...	7	271																		
			watt	243	292	340	377	389	424	437	470	485	533	630	778	932	1027	1038	1147	780
Z08D...	8	310																		
			watt	277	334	389	430	444	484	499	537	554	609	720	890	1065	1174	1186	1310	891
Z09D...	9	349																		
			watt	312	375	438	485	500	544	561	604	623	685	810	1001	1198	1320	1334	1474	1003
Z10D...	10	388																		
			watt	347	417	486	538	555	605	624	671	692	761	900	1112	1332	1468	1483	1638	1114
Z11D...	11	427																		
			watt	381	459	535	593	611	665	686	738	761	837	990	1223	1465	1614	1631	1802	1226
Z12D...	12	466																		
			watt	416	500	584	646	666	726	748	806	831	913	1080	1334	1598	1761	1779	1965	1337
Z13D...	13	505																		
			watt	451	542	632	700	722	787	811	873	900	989	1169	1446	1731	1907	1927	2129	1448
Z14D...	14	544																		
			watt	485	584	681	754	777	847	873	940	969	1065	1259	1557	1864	2055	2076	2293	1560
Z15D...	15	583																		
			watt	520	626	729	808	833	907	935	1007	1038	1141	1349	1668	1997	2201	2224	2457	1671
Z16D...	16	622																		
			watt	555	667	778	861	888	968	998	1074	1108	1217	1439	1779	2130	2348	2372	2621	1783
Z17D...	17	661																		
			watt	589	709	827	916	944	1028	1060	1142	1177	1294	1529	1890	2264	2494	2520	2784	1894
Z18D...	18	700																		
			watt	624	751	875	969	999	1088	1122	1209	1246	1370	1619	2002	2397	2642	2669	2948	2006
Z20D...	20	778																		
			watt	693	834	973	1077	1110	1210	1247	1342	1384	1522	1799	2224	2663	2935	2965	3276	2228
Z22D...	22	856																		
			watt	763	917	1070	1184	1221	1331	1372	1477	1523	1674	1979	2446	2929	3229	3262	3603	2451
Z24D...	24	934																		
			watt	832	1001	1167	1292	1332	1452	1497	1611	1661	1826	2159	2669	3196	3522	3558	3931	2674
Z26D...	26	1012																		
			watt	901	1084	1264	1400	1443	1572	1621	1746	1800	1978	2339	2891	3462	3816	3855	4259	2897
Z28D...	28	1090																		
			watt	970	1168	1362	1507	1554	1694	1746	1880	1938	2131	2519	3114	3728	4109	4151	4586	3120
Z30D...	30	1168																		
			watt	1040	1251	1459	1615	1665	1815	1871	2015	2077	2283	2699	3336	3995	4403	4448	-	-
Z32D...	32	1246																		
			watt	1109	1334	1556	1722	1776	1936	1996	2149	2215	2435	2879	3558	4261	4696	4744	-	-
Z34D...	34	1324																		
			watt	1178	1418	1653	1830	1887	2056	2120	2282	2353	2587	3059	3781	4527	4990	5041	-	-
Z36D...	36	1402																		
			watt	1248	1501	1751	1938	1998	2178	2245	2417	2492	2739	3239	4003	4793	5283	5337	-	-
Z38D...	38	1480																		
			watt	1317	1585	1848	2046	2109	2299	2370	2551	2630	2891	3418	4226	5060	5577	5634	-	-
Z40D...	40	1558																		
			watt	1386	1668	1945	2153	2220	2419	2494	2686	2769	3044	3598	4448	5326	5870	5930	-	-

Materiale:
acciaio al carbonio
Pressione di esercizio: 8 bar

Per gli allacciamenti
idraulici, vedere a pag. 392

Material:
carbon-steel
Working pressure: 8 bar

For hydraulic connections,
please see on page 392

Matériel:
Acier
Pression d'exercice: 8 bars

Pour les branchements
hydrauliques, voir page 392

Material:
Kohlenstoffstahl
Betriebsdruck: 8 bar

Für die hydraulischen
Anschlüsse siehe Seite 392

Material:
Acero de carbono
Presión de trabajo: 8 bar

Para los empalmes
hidráulicos, ver la pág. 392

Материал – углеродистая сталь
Рабочее давление – 8 бар

Возможные варианты
гидравлических соединений см.
на с. 392

Solo per i radiatori indicati
è possibile, su richiesta,
l'adattamento all'impianto
monotubo.
La lavorazione speciale
comporta un aumento del
+10% dal prezzo indicato.

p./S 392

Only these radiators can
be fitted for monotube
connection on request.
For these special processing
a +10% increase on price is
required.

p./S 392

Seulement pour les
radiateurs indiqués il est
possible de prévoir sur
demande l'adaptation
pour la version monotube.
Pour cette opération
il faut considérer une
augmentation de 10% sur le
prix indiqué.

p./S 392

Nur die angegebenen
Heizkörper können
optional für den Anschluss
zum Einrohrsystem
gefertigt werden.
Für diese Sonderbearbeitung
ist eine Preiserhöhung von
den 10 % vorgesehen.

p./S 392

Sólo para estos radiadores
es posible, bajo pedido, la
adaptación para el sistema
de calefacción monotubo.
Para este tratamiento
especial se produce un
aumento del + 10% desde
el precio.

p./S 392

Только эти радиаторы
могут быть установлены
с однотрубным
подключением по
запросу.
Эта специальная
опция увеличивает цену
на 10%.

p./S 392