


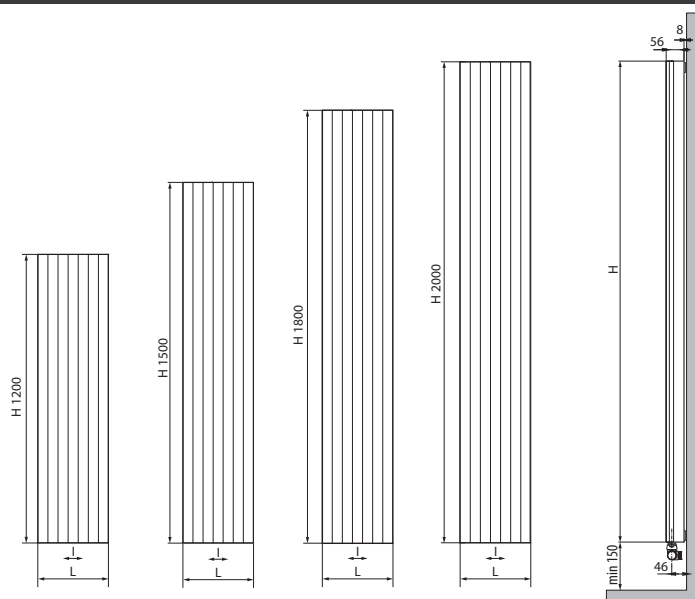

Interasse dal centro
foro al muro 46 mm.

Distance between hole center
and wall 46 mm.

Distance du centre
du trou au mur 46 mm.

Abstand zwischen Lochmitte
und Wand 46 mm.

Distancia entre el centro
del agujero y el muro 46 mm.

Расстояние между центром
отверстия и стеной – 46 мм.




Barra portasciugamani **a richiesta**
Towel rail **on request**
Barre porte-serviettes **sur demande**
Handtuchhalter **optional**
Toallero **bajo pedido**
Полотенцедержатель **по запросу**

codice code code Artikel Nr. codigo код	larghezza width largeur Breite ancha ширина	bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	gruppo group groupe Gruppe grupo группа	cromato chromate chromée verchromt cromado хромированный
	L mm	RAL 9016	A	B	C	
101150...	378		...C	...M	...S	...CR



Appendi accappatoio **a richiesta**
Bathrobe hanger **on request**
Porte-peignoir **sur demande**
Bademantelaufhänger **optional**
Colgador albornoz **bajo pedido**
Вешалка для халата **по запросу**

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	Acciaio inox Stainless steel Acier inox Edelstahl Acero inoxidable Нержавеющая сталь
	H mm	
101152	20	



Allacciamento 50 mm centrale per valvola remota **a richiesta**
50 mm central connection for remote valve **on request**
Raccordement central 50 mm pour vannes à distance **sur demande**
Mittelanschluss 50 mm für Fernventile **optional**
Conexión central 50 mm para válvula remota **bajo pedido**
50 мм центральное подключение с удаленными клапанами возможно **по запросу**

p./S. 407

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt × 0,860

codice code code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza width largeur Breite ancho ширина	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros межцентровое расстояние	peso weight poids Gewicht peso вес	output - verniciato output - painted output - peint Output - lackiert output - pintado мощность - окрашенный			COLOURS p./S. 430			
								bianco puro opaco pure white matt blanc pur mat mattes reines Weiß blanco puro mate чистый белый матовый RAL 9016	gruppo group groupe Gruppe grupo группа A	gruppo group groupe Gruppe grupo группа B	gruppo group groupe Gruppe grupo группа C
	H mm	L mm	I mm	Kg	75/65-20 watt★ Δt50	55/45-20 watt★ Δt30	55/45-24 watt★ Δt26	...V	...VC	...VM	...VS
FCRI12290...	1200	293	50	9	420	215	182				
FCRI15290...	1500	293	50	10	525	269	227				
FCRI18290...	1800	293	50	12	630	323	273				
FCRI20290...	2000	293	50	14	700	359	303				

Materiale: Alluminio

Pressione di esercizio: 8 bar

Material: aluminium

Working pressure: 8 bar

Matériel: aluminium

Pression d'exercice: 8 bars

Material: Aluminium

Betriebsdruck: 8 bar

Material: Aluminio

Presión de trabajo: 8 bar

Материал – алюминий

Рабочее давление – 8 бар


★I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione

★The watt values are not definitive awaiting for provisoire dans l'attente de la certification

★Die Wattwerte sind vorläufig bis zur Zertifizierung.


★Los Vattios tienen valores provisionales en espera de la certificación

★До получения сертификата приводится предварительное значение мощности в ваттах.

			
cod. C409...	cod. 10102034...	cod. 101095...	cod. 10106234...
p./S. 402	p./S. 403	p./S. 409	p./S. 407

! Raccordi disponibili - Fittings available - Raccords disponibles - Klemmverschraubungen verfügbar - Racores disponibles - Фитинги доступны к заказу- p./S. 408

 Disponibilità valvole colorate . Coloured valves available . Vannes colorées disponibles . Farbige Ventile verfügbar . Disponibilidad de válvulas de colores . Возможны окрашенные клапана
p./S.431



Versione mista fattibile su richiesta con l'uso di valvole remote. **Consultare SEMPRE l'ufficio tecnico per la fattibilità +39 030 2530054**

Mixed version available on request by the use of remote valves. **Please always check the feasibility with the technical staff at +39 030 2530054**

Version mixte réalisable sur demande avec l'utilisation de vannes déportées. **Toujours consulter le bureau technique pour vérifier la faisabilité, tel. +39 030 2530054**

Gemischte Version optional mit Fernventilen möglich. **Bitte immer die technische Abteilung nach Machbarkeit fragen, Tel. +39 030 2530054**

Versión mixta factible bajo pedido con el uso de válvulas remotas. **Siempre consulte con el departamento técnico para verificar la viabilidad, tel. +39 030 2530054**

Смешанная версия доступна по запросу с использованием клапанов с дистанционным управлением. **Всегда обращаться в технический отдел для выяснения возможности исполнения +39 030 2530054**